

XLED Protect S

Panoramalicht schützt dein Zuhause.



- Weitwinkeliges Panoramalicht
- Starke Lichtleistung: 14,3 W und 1642 lm, warmweiß (3000 K)
- 180°-Sensor mit 10m Reichweite
- Flexible Ausrichtung: LED-Panel und Sensor dreh-, neig- und arretierbar
- Robust und langlebig: IP54 und IK03



180° Panoramalicht zur perfekten Ausleuchtung entlang von Garagen, Wänden und Fassaden



180° Infrarot-Sensor mit einer Reichweite von max. 10m schaltet automatisch das Licht und sorgt so für mehr Sicherheit



5 years

Robuste Bauweise und UV-beständiger Kunststoff – mit 5 Jahren Hersteller-Garantie

Sensor-Außenstrahler

XLED Protect S

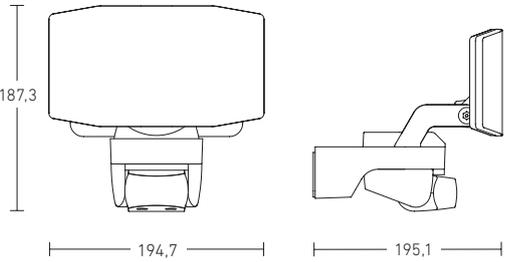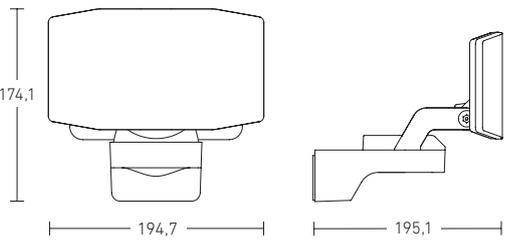

 <p>180° Panoramalicht</p>	 <p>Voll schwenkbares LED-Panel und Sensor</p>	 <p>Reichweite max. 10 m</p>	 
 <p>IP54</p>	 <p>2–2.000 lx</p>	 <p>8 Sek. – 35 Min</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Abmessungen Protect S..... 187,3x194,7x195,1 mm Abmessungen Protect 174,1x194,7x195,1 mm Netzanschluss 220–240V, 50/60 Hz Montagehöhe..... max. 4 m Leistung Protect S..... 14,3W, 115 lm/W Leistung Protect 13,6W, 121 lm/W Lichtstrom Protect S 1642 lm Lichtstrom Protect 1642 lm Lichtfarbe 3000 K Dämmerungseinstellung..... 2–2000 lx Zeiteinstellung 8 s–35 Min.</p>
 <p>Inklusive STEINEL LED-System</p>	 <p>UV-geschütztes Material</p>	 <p>Farbwiedergabe Index 82</p>	<p>Bestelldetails</p> <p>XLED Protect S (mit Sensor) anthrazit..... 4007841 090012 weiß..... 4007841 089894</p> <p>XLED Protect (ohne Sensor) anthrazit..... 4007841 090029 weiß..... 4007841 090005</p>