

## XLED ONE S

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



LED

Langlebige LED  
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor  
180°

Max. Ø 12 m



IP44



Sensor 180° vertikal



Panel 180° vertikal

Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbar

2 - 2000 Lux

## Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE S mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2050 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 18,6 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

## Technische Daten

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 202 x 229 x 195 mm                          |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                      |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                          |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                     |
| Einstellungen via       | Potis                                       |
| Variante                | anthrazit                                   |
| VPE1, EAN               | 4007841065249                               |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt |
| Montageort              | Wand, Decke                                 |
| Montageart              | Wand, Decke, Aufputz                        |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                        |
| Schutzart               | IP44                                        |
| Schutzklasse            | I                                           |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                           |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                                   |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 12 m (226 m <sup>2</sup> ) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                             |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 2050 lm                        |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2050 lm                        |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 110 lm/W                       |
| Farbtemperatur               | 3000 K                         |
| Farbabweichung LED           | SDCM6                          |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar         |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                      |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std                    |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                         |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control         |
| Dämmerungseinstellung        | 2 - 2000 lx                    |
| Zeiteinstellung              | 8 s - 35 Min.                  |
| Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Leistung                     | 18,6 W                         |

Sensor-LED-Strahler

# XLED ONE S

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249




## Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung      | Glas transparent         |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max              | 3,00 m                   |
| Unterkriechschutz            | Nein                     |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                     |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI            | = 80                |
| optimale Montagehöhe               | 2 m                 |
| Erfassungswinkel                   | 180 °               |
| Produkt Kategorie                  | Sensor-LED-Strahler |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E                   |

## Sensorerfassungsbereich

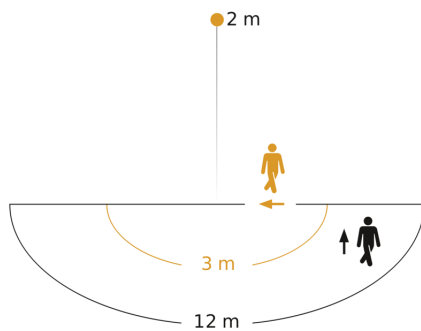


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

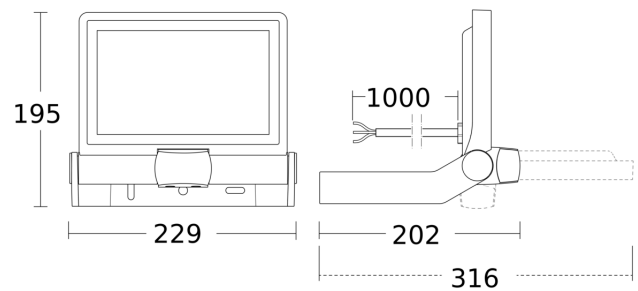

## Schaltplan

