

XLED ONE S

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. Ø 12 m



IP44



Sensor 180° vertikal



Panel 180° vertikal

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

2 - 1000 Lux

Funktionsbeschreibung

Moderne Licht- und Sensortechnik für Wand und Decke. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE S mit Infrarot-Sensor und bis zu 12 m Reichweite. Das um 180° schwenkbare LED-Panel, warmweißes Licht mit 3000 K und 2050 lm sorgen für eine helle Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und 18,6 W Leistungsaufnahme. Die LEDs erreichen eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden – das entspricht ca. 30 Jahren bei einer Nutzung von 4,5 Stunden pro Tag. Zeiteinstellung: 5 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 1000 Lux.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065249
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Reichweite Radial	$r = 3 \text{ m}$ (14 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 12 \text{ m}$ (226 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	2050 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2050 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE S

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	3,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	18,6 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E


XLED ONE S

anthrazit

EAN 4007841 065249

Art.-Nr. 065249

Sensorerfassungsbereich

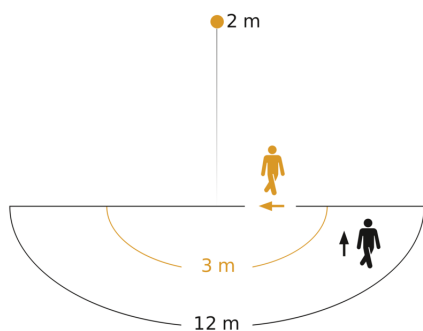


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Schaltplan



Maßzeichnung

