

XLED PRO ONE S

mit Bewegungsmelder - anthrazit
 EAN 4007841 069568
 Art.-Nr. 069568



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
240°



Max. Ø 10 m



IP44



Panel 180° vertikal



2 - 2000 Lux



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



8 Sek - 35 Min

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE S im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2204 lm bei 18,4 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Zur Ausstattung gehören ein 240°-Infrarotsensor (10 m Reichweite), steckbare Abdeckkappen zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs, eine Grundlichtfunktion (10%) und ein optionaler Aufputzadapter. Vernetzung per Kabel. Einstellung über Potis und Fernbedienung. Fernbedienung RC 12 im Lieferumfang für Sensor-Version enthalten. Maximale Montagehöhe: 6 m. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	182 x 229 x 230 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Variante	mit Bewegungsmelder - anthrazit
VPE1, EAN	4007841069568
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Innenbereich
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke, Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schlagfestigkeit	IK03

Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	2204 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2204 lm
Gesamtprodukt Effizienz	120 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Funktionen	DIM-Funktion, Lichtsensor, Bewegungssensor, Orientierungslicht
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.

XLED PRO ONE S

mit Bewegungsmelder - anthrazit
 EAN 4007841 069568
 Art.-Nr. 069568



Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
LED Lampen < 2 W	16 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (19 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (209 m ²)

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Leistung	18,4 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Schutzart, Decke	IP44
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

Zubehör

EAN 4007841 080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12


XLED PRO ONE S

mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841 069568

Art.-Nr. 069568

Sensorerfassungsbereich

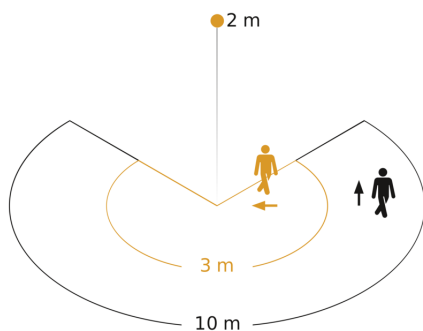


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

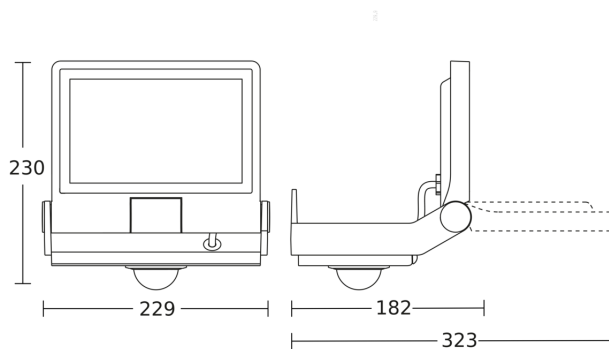

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

