

Sensor-LED-Außenleuchte

L 271 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067212
Art.-Nr. 067212



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor
180°



3 individuell
einstellbare Zonen



Ideal 2 m



Max. 8 m



2 - 2000 Lux (via
App)



5 Sek - 60 Min (via
App)



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



5 - 100% Grundlicht

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchte L 271 digi SC der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Mit Grundlicht, Hauptlicht- und Softlichtstart, Dauerlicht und Zeitplanfunktion. Aus hochwertigem Aluminium. In der Ausführung L 271 digi C auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 116 x 235 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067212
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44

Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar
Reichweite Radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	566 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	566 lm
Gesamtprodukt Effizienz	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

03.2026

Seite 1 von 2

L 271 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067212
 Art.-Nr. 067212

Technische Daten

Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	6,6 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein


Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	5 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

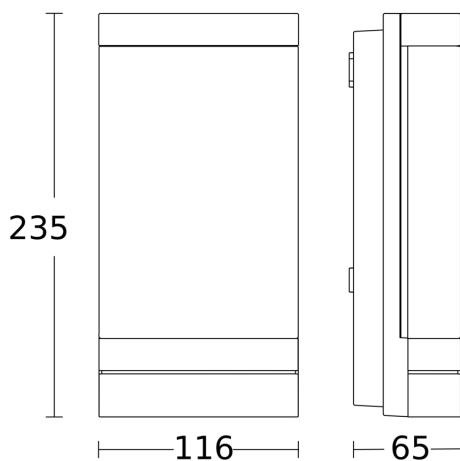

Schaltplan Bluetooth

