

L 42 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085261
 Art.-Nr. 085261



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Infrarot-Sensor
180°

Max. 10 m

3000 K

3000K warmweiß



2 - 2000 Lux (via App)



10-100%

10 - 100%
Hauptlicht

10 Sek - 60 Min (via App)

Betriebsgerät nicht
austauschbarLichtquelle nicht
austauschbar

IP54

Funktionsbeschreibung

Hausbeleuchtung im Hochformat. Sensor-Außenleuchte L 42 SC für edle Design- und Licht-Akzente rund ums Haus. Mit neuartiger Sensor-Generation, 180°-Erfassung und langlebigem STEINEL LED-System (3000 K). Kinderleichte Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung dank Bluetooth Mesh in Verbindung mit der kostenlosen STEINEL App. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Nachbargruppenfunktion. Praktische Abdeckclips für passgenaues Eingrenzen des Erfassungsbereichs inklusive. Plastikfrei verpackt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 131 x 306 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	1010 lm
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh	gemessener Lichtstrom (360°)	1010 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
VPE1, EAN	4007841085261	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Softlichtstart	Ja
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Dauerlicht	schaltbar
Farbe	Anthrazit	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Montageort	Wand	Zeiteinstellung	10 s - 60 Min.
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Schutzklasse	I	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

L 42 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085261
Art.-Nr. 085261



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	13 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

L 42 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085261
Art.-Nr. 085261

Sensorerfassungsbereich

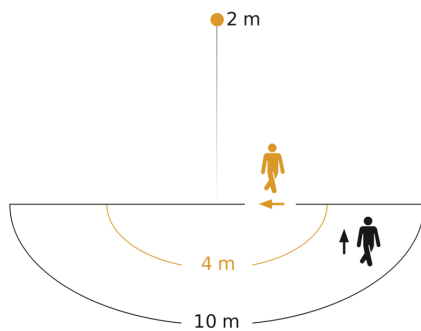


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

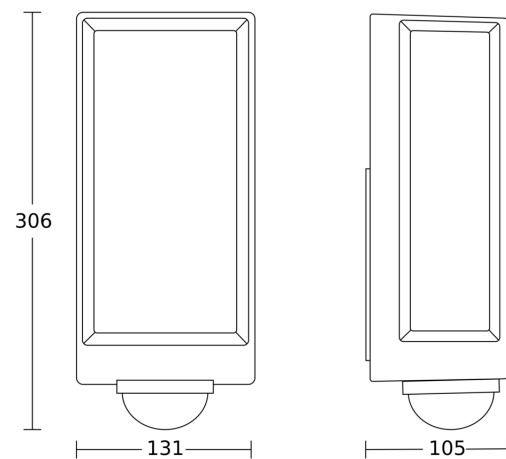

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

