

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

# XLED PRO ONE Max

ohne Bewegungsmelder - weiß

EAN 4007841 086824

Art.-Nr. 086824



LED

Langlebige LED  
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/  
Außenleuchte



Vernetzbar via Kabel



Energie sparen



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Plastikfreie  
Verpackung

## Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 6093 lm bei 49,4 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

## Technische Daten

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 202 x 259 x 226 mm                                                     |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                                 |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein                                                                   |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                                |
| Variante                | ohne Bewegungsmelder - weiß                                            |
| VPE1, EAN               | 4007841086824                                                          |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                           |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Garten,<br>Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund<br>ums Haus |
| Farbe                   | Weiß                                                                   |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                                                   |
| Montageort              | Decke, Wand                                                            |
| Montageart              | Aufputz, Wand                                                          |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                   |
| Schutzart               | IP44                                                                   |
| Schutzklasse            | I                                                                      |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                                      |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Abdeckschalen          |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 6093 lm                |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 6093 lm                |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 123 lm/W               |
| Farbtemperatur               | 3000 K                 |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                  |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std            |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control |
| Funktionen                   | Relais Ausgang         |
| Grundlichtfunktion           | Nein                   |
| Hauptlicht einstellbar       | Nein                   |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Nein                   |
| Vernetzung                   | Ja                     |
| Art der Vernetzung           | Master/Slave           |
| Vernetzung via               | Kabel                  |
| Leistung                     | 49,4 W                 |

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

05.2025

Seite 1 von 3

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

# XLED PRO ONE Max

ohne Bewegungsmelder - weiß  
EAN 4007841 086824  
Art.-Nr. 086824



## Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent         |
| Netzanschluss           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Dämmerungsschalter      | Nein                     |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI            | = 80                     |
| Produkt Kategorie                  | LED-Strahler ohne Sensor |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E                        |

## Zubehör

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| EAN 4007841 080983 | Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max |
| EAN 4007841 079000 | RC 12                                   |


# XLED PRO ONE Max

ohne Bewegungsmelder - weiß


EAN 4007841 086824

Art.-Nr. 086824

## Maßzeichnung

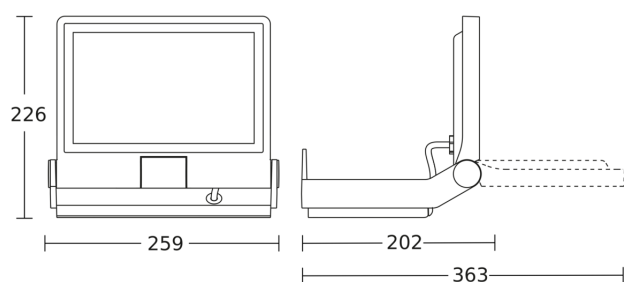

## Schaltplan Slave



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

