Sensor-LED-Strahler

Spot ONE SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Art.-Nr. 058630



3000K warmweiß | 38° | Infrarot-Sensor 90° | Max. 10 m | IP44 | 2 - 2000 Lux (via App) | Lichtquelle austauschbar durch den Endverbraucher | Betriebsgerät nicht austauschbar | Manuelle Übersteuerung 4 Std | Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Intelligent und komfortabel. Moderner schwenkbarer LED-Wandspot ONE SC mit 90°-Infrarot-Bewegungsmelder (10 m Reichweite). Per Bluetooth im Handumdrehen vernetzbar und über die kostenlose App einstellbar: Dämmerungsschwelle (2-2000 Lux), Zeiteinstellung (5 s – 60 min), Ein- und Ausschaltzeiten, bequeme Bildung von Leuchtengruppen. 512 lm bei 7,9 W. Inklusive austauschbarem GU-10-LED-Leuchtmittel.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058630
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Reichweite Radial	r = 2 m (3 m^2)
Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m^2)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Gesamtprodukt Effizienz	64,8 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Master/ Slave Übersteuerung, Zeitschaltuhr
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Sensor-LED-Strahler

Spot ONE SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Art.-Nr. 058630

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Vernetzung	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via	Bluetooth
Montagehöhe max	2,50 m	Leistung	7,9 W
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	= 81
Unterkriechschutz	Nein	optimale Montagehöhe	2 m
segmentweise Ausblendung	Nein	Erfassungswinkel	90 °
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	App	STEINEL Connect App
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Sensor-LED-Strahler

Spot ONE SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Art.-Nr. 058630

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

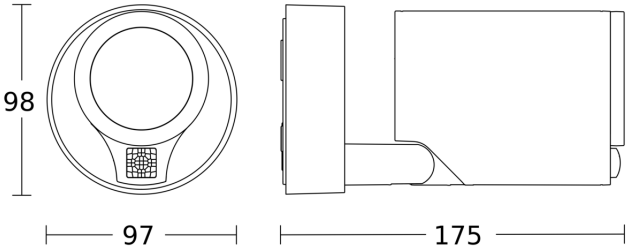

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Master-Master Bluetooth