


LED-Strahler ohne Sensor

Spot Garden N

mit Dämmerungsschalter
EAN 4007841 058692
Art.-Nr. 058692

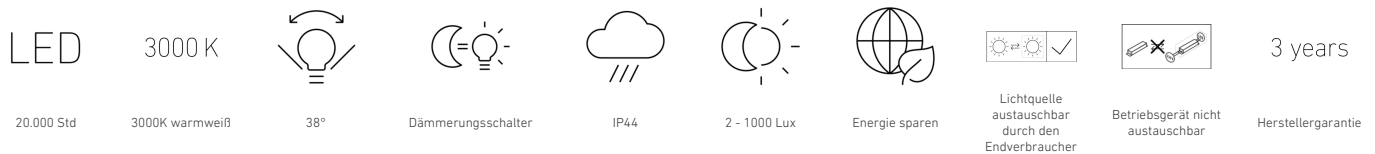

Funktionsbeschreibung

Das Stecklicht für den Garten. Der „Spot Garden N“ setzt Grünflächen und Beete rund ums Haus gekonnt ins rechte Licht. Der ebenso formschöne wie praktische LED-Spot mit Dämmerungsautomatik bietet 512 lm Lichtleistung bei sparsamen 7,86 W und ist bis zu 90° vertikal schwenkbar. Der Helligkeitssensor schaltet das Licht bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Netzkabel (2,5 m) und Leuchtmittel inklusive.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 69 x 369 mm | Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel | Dämmerungsschalter | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein | Lichtstrom Gesamtprodukt | 512 lm |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | gemessener Lichtstrom (360°) | 512 lm |
| Einstellungen via | Potis | Gesamtprodukt Effizienz | 65,1 lm/W |
| Variante | mit Dämmerungsschalter | Farbtemperatur | 3000 K |
| VPE1, EAN | 4007841058692 | Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Garten | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 20000 Std |
| Farbe | Anthrazit | Softlichtstart | Nein |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Dauerlicht | schaltbar |
| Montageort | Spieß | Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Montageart | Spieß | Grundlichtfunktion | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Schutzart | IP44 | Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Schutzklasse | I | Vernetzung | Nein |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C | Leistung | 7,86 W |

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

03.2026

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

Spot Garden N

mit Dämmerungsschalter
EAN 4007841 058692
Art.-Nr. 058692



Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI | = 81 |
| Produkt Kategorie | LED-Strahler ohne Sensor |

Maßzeichnung

