



Max. 15 W



Max. 15 W E27

Außenleuchte

Infrarot-Sensor
180°

Max. 10 m




2 - 1000 Lux



5 Sek - 35 Min



Sensor 90° vertikal

Lichtquelle
austauschbar durch
den EndverbraucherBetriebsgerät nicht
austauschbar

IP44

Funktionsbeschreibung

Schön sichtbar. Klar durchdacht. Die Sensor-Außenleuchte L 14 S vereint geradliniges, zeitloses Design, eine gut sichtbare Hausnummer und ein angenehmes Licht bei Bewegung. Der schwenkbare 180°-Sensor in Gehäusefarbe reagiert zuverlässig und sorgt dafür, dass Licht genau dann zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird. Gefertigt aus schlagfestem und UV-beständigem Material ist die L 14 S auch langfristig ein optisches Highlight. Die E27-Fassung bietet Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels. Für alle, die Wert auf Form, Funktion und Sichtbarkeit legen. Auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

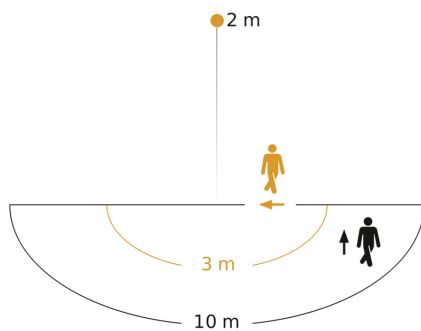
Abmessungen (L x B x H)	125 x 125 x 275 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841097356
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich
Farbe	Anthrazit
Farbe, RAL	7016
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Slavebetrieb einstellbar	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Sockel	E27
Softlichtstart	Nein
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	PMMA opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	15 W
Montagehöhe max	3,00 m

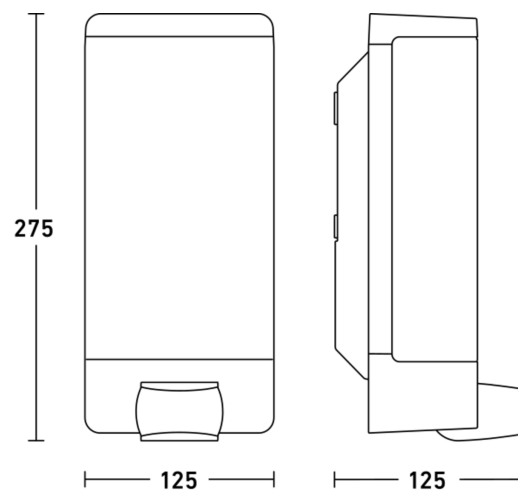
Vernetzung	Nein
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	E27 Sensor-Außenleuchte

Sensorerfassungsbereich

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung**Schaltplan**