



Funktionsbeschreibung

Zuverlässig. Einfach. Genau richtig. Gezielte Erfassung rund ums Haus. Infrarot-Bewegungsmelder IS 130 für innen und außen, mit 130° Erfassungswinkel und bis zu 17 m Reichweite. Zeiteinstellung von 5 Sek. bis 35 Min. und Dämmerungsschwelle von 2 bis 1.000 Lux direkt per Drehregler einstellbar. Sensor unauffällig in Gehäusefarbe, horizontal um 50° und vertikal um 90° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur gezielten Anpassung des Erfassungsbereichs. Für LED-Leuchtmittel bis max. 250 W, Schutzart IP54.

Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	80 x 57 x 124 mm	Spannungsbereich (min)	220 V
Mit Bewegungsmelder	Ja	Spannungsbereich (max)	240 V
Herstellergarantie	3 Jahre	Montagehöhe	1,80 – 4 m
Einstellungen via	Potis	Montagehöhe max	4,00 m
Mit Fernbedienung	Nein	optimale Montagehöhe	2 m
Variante	schwarz	Erfassungswinkel	130 °
VPE1, EAN	4007841068721	Unterkriechschutz	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Außenbereich, Treppenhaus, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Farbe	Schwarz	Reichweite Radial	r = 5 m (28 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	r = 17 m (328 m ²)
Montageort	Wand	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Verpackungsinhalt	1	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang
Montageart	Aufputz, Wand	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schutzart	IP54	Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schalt Ausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.
Leuchtstofflampen EVG	250 W
Kapazitive Belastung in μF	88 μF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich

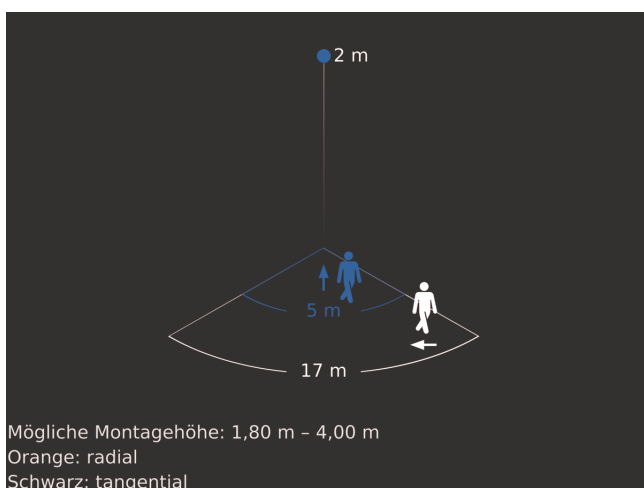

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

