


Light meets life

Licht für Haus und Garten



 steinel

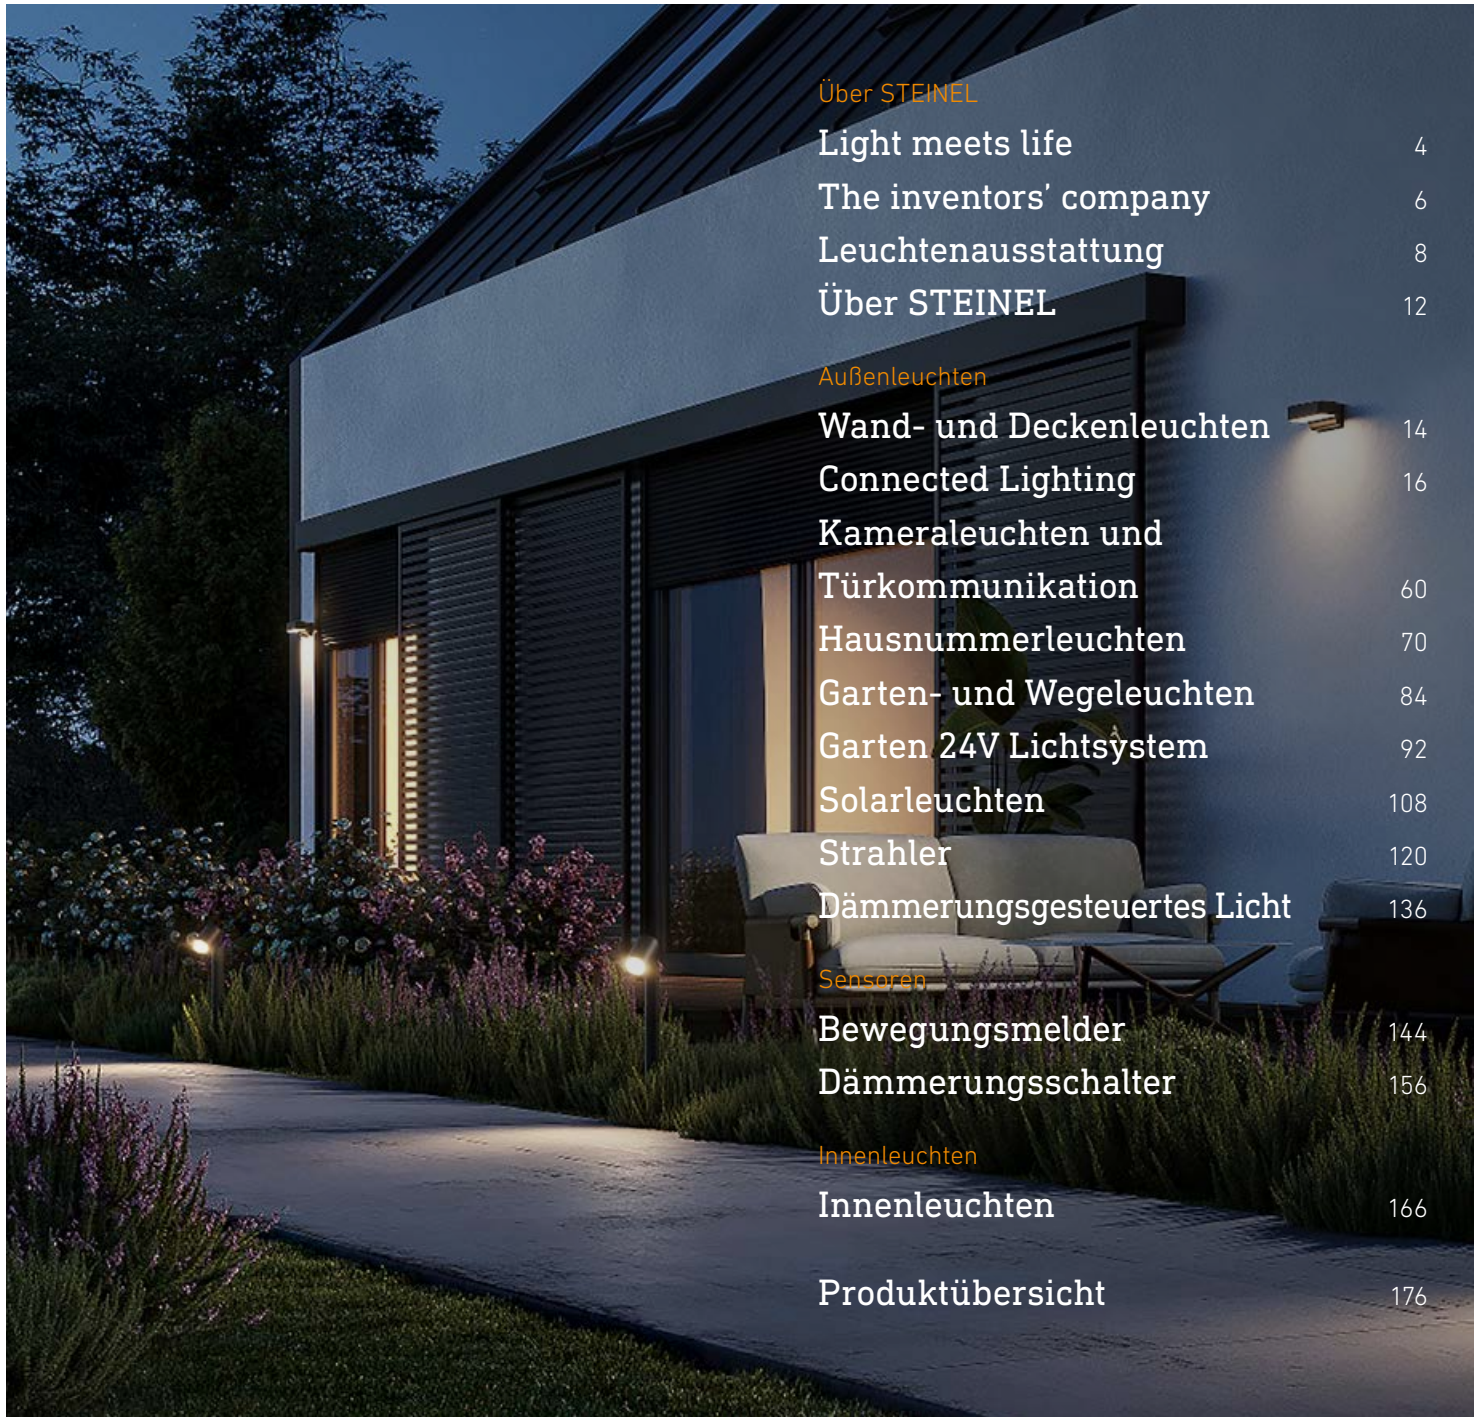

Über STEINEL	
Light meets life	4
The inventors' company	6
Leuchtausstattung	8
Über STEINEL	12
Außenleuchten	
Wand- und Deckenleuchten	14
Connected Lighting	16
Kameraleuchten und Türkommunikation	60
Hausnummerleuchten	70
Garten- und Wegeleuchten	84
Garten 24V Lichtsystem	92
Solarleuchten	108
Strahler	120
Dämmerungsgesteuertes Licht	136
Sensoren	
Bewegungsmelder	144
Dämmerungsschalter	156
Innenleuchten	
Innenleuchten	166
Produktübersicht	176

Light meets life


Mehr als nur Licht

Light meets life bedeutet für uns, Licht so zu gestalten, dass es den Alltag einfacher, sicherer und komfortabler macht. Unsere Leuchten und Sensoren verbinden moderne Lichttechnik mit intelligenter Steuerung – für eine bedarfsgerechte Beleuchtung rund um Haus und Garten.

Seit 1959 entwickeln wir intelligente Lichtlösungen, bei denen zukunftsweisende Technologie, Funktionalität und Design zusammenwirken.

Mehr erfahren



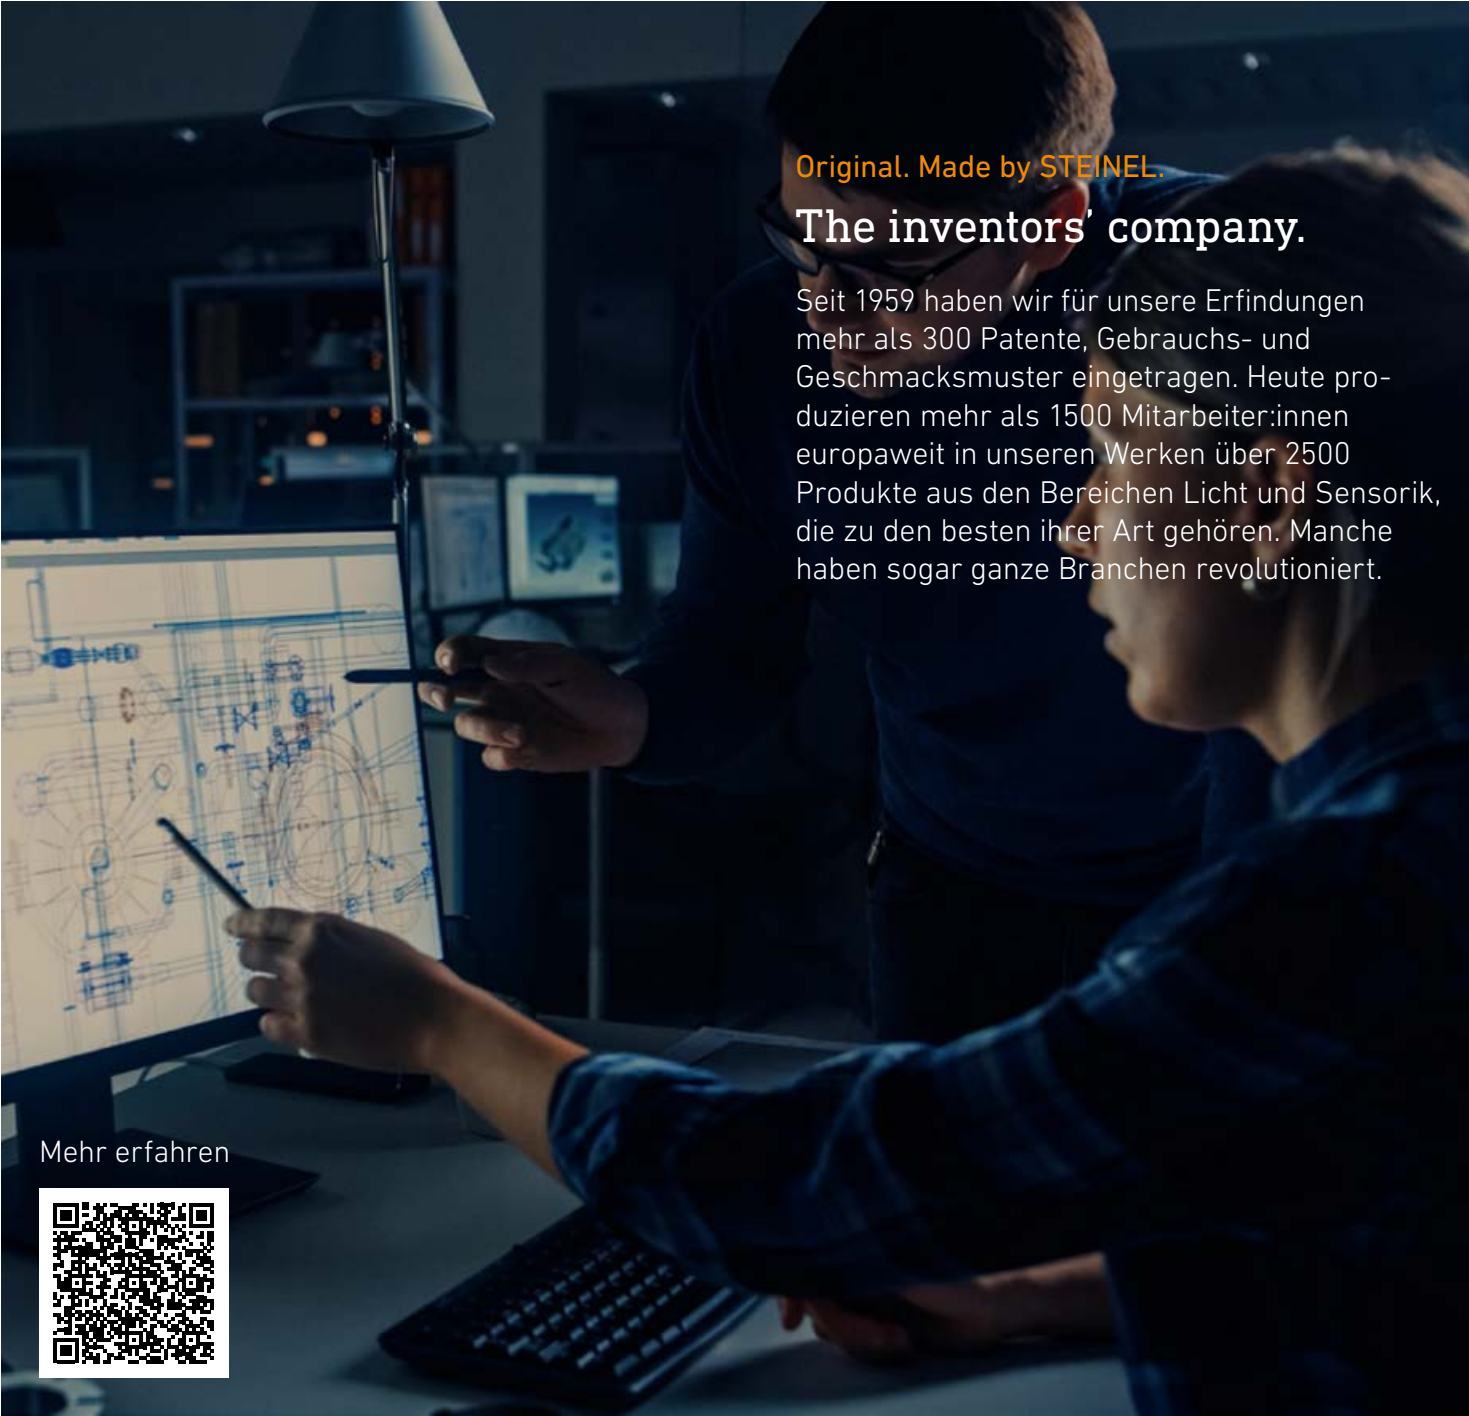

Original. Made by STEINEL.

The inventors' company.

Seit 1959 haben wir für unsere Erfindungen mehr als 300 Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster eingetragen. Heute produzieren mehr als 1500 Mitarbeiter:innen europaweit in unseren Werken über 2500 Produkte aus den Bereichen Licht und Sensorik, die zu den besten ihrer Art gehören. Manche haben sogar ganze Branchen revolutioniert.

Mehr erfahren



Licht, wie du es magst

Für jeden Platz am Haus und im Garten haben wir die passende Lichtlösung.

Automatisches Licht sorgt für mehr Komfort und Sicherheit – und wird nur dann aktiv, wenn es gebraucht wird. STEINEL bietet daher Außenleuchten sowohl mit als auch ohne Sensortechnik. So kannst du sensorgesteuerte und manuelle Leuchten im gleichen Design miteinander kombinieren und vernetzen.

Du hast die Wahl:

Sensor + Connect. Die Leuchten können per Bluetooth und kostenloser Connect App geschaltet, vernetzt und eingestellt werden.



Sensor. Mit den integrierten Sensoren schalten unsere Leuchten das Licht automatisch ein und wieder aus.



Leuchten. Diese Leuchten werden ganz einfach bei Bedarf per Lichtschalter ein- und ausgeschaltet.



Mehr erfahren



Der Name spricht für sich.

So findest du schnell die für dich passende Leuchte:

L 835

Produktname

SC

Variante

Varianten:
SC = Sensor Connect
S = Sensor
C = Connect
N = Nightmatic



Symbole und ihre Bedeutungen.	 Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder
 Leuchte, die über Bluetooth Mesh per STEINEL Connect App gesteuert wird	 Leuchte mit integriertem Dämmerungssensor
 Leuchte mit integrierter Kamera	 Leucht ohne Sensor zum manuellen Schalten
 Leuchte, die über WLAN per STEINEL App gesteuert wird	 Leuchte mit Solar-Panel und integriertem Akku

 Erfassungsbereich: maximaler Erfassungswinkel des Sensors	 Reichweite: maximale Reichweite des Sensors
 Montagehöhe: ideale Montagehöhe für die optimale Funktion des Sensors	 Schlagfestigkeit: definiert die Schutzklasse für das Maß der Widerstandsfähigkeit bei äußeren Einwirkungen
 Wetterfest: für den Einsatz im Außenbereich geeignet und gegen Spritzwasser geschützt	 Soft-Lichtstart: Licht dimmt langsam hoch bzw. runter
 Grundlicht: nächtliche gedimmte Grundbeleuchtung zur Orientierung	 Dauerlicht: schaltet die Leuchte an, ohne dass eine Bewegung erfasst werden muss
3000 K Farbtemperatur: gibt an, ob das Licht warmweiß 3000 K oder neutralweiß 4000 K ist.	150 lm Lichtstrom: gibt die Lichtmenge der Leuchte an
 Dämmerungswert: ab dem eingestellten Wert wird der Sensor aktiv	 Dämmerungssensor: schaltet bei Nacht automatisch Licht AN und am Morgen wieder AUS.

Was du über STEINEL wissen solltest. Die wichtigsten Fakten im Überblick.



The inventors' company.

Seit 1959 haben wir über 300 Patente auf den Weg gebracht. Erfinden liegt uns im Blut.

Garantie

Unsere Herstellergarantie.

STEINEL Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und können viele Jahre verwendet werden. Davon sind wir überzeugt und das garantieren wir auch.



Forschung, Entwicklung und Produktion.

Über 1500 Mitarbeiter*innen forschen, entwickeln und fertigen Tag für Tag Produkte in bester STEINEL-Qualität - für mehr Komfort, Sicherheit und intelligente Lösungen im Alltag.



German engineering.

Wir entwickeln unsere Produkte an Standorten in Deutschland.



Eigene Werke in Europa.

Mit eigenen Werken in Europa verfügen wir über umfassende Fertigungskompetenz und lang-jährige Produktionserfahrung.



Wand- und Deckenleuchten

Lichtlösungen für den schönsten Ort der Welt – Dein Zuhause.

Die Hektik des Alltags einfach hinter sich lassen und auf Anhieb Geborgenheit empfinden. Umgeben von einladendem Licht – so fühlt sich Zuhause an. Ob mit Arbeits-tasche oder Einkaufstüten bepackt, bereiten dir unsere innovativen Außenleuchten dank integrierter Sensoren einen komfortablen Empfang. Das gilt natürlich auch für deinen Besuch. Darüber hinaus überzeugen unsere Produkte durch zeitloses Design und smarte Funktionen, mit denen sich wunderschöne Lichtszenen ganz nach deinem Geschmack einstellen lassen.


Connected Lighting. Smarte Beleuchtung in nur zwei Schritten.

STEINEL macht moderne Lichtsteuerung dank Bluetooth-Mesh-Technologie zum Kinderspiel - ganz ohne Bridge oder Gateway. Alles, was du brauchst, ist die kostenlose STEINEL Connect App und unsere Bluetooth-Produkte.

Deine Vorteile


Einstellung via App

Einstellung, Vernetzung sowie Bedienung sind schnell und komfortabel mit der STEINEL Connect App möglich.



Kabellose Vernetzung

STEINEL Connect-Produkte können ohne Bridge via Bluetooth miteinander vernetzt werden.



Intelligente Leuchtengruppen

Wird eine Bewegung erfasst, lassen sich alle Leuchten synchron einschalten.



Schritt 1:

Produkt auswählen und montieren

Wähle dein STEINEL Produkt mit Connect Funktion aus.




Schritt 2:

Connect App herunterladen, Produkte vernetzen und individuell einstellen

Nach dem Öffnen der App wird dir automatisch dein Connect Produkt angezeigt, sodass du sofort mit der Vernetzung und Einstellung beginnen kannst.



Grenzenlose Möglichkeiten mit Connected Lighting.

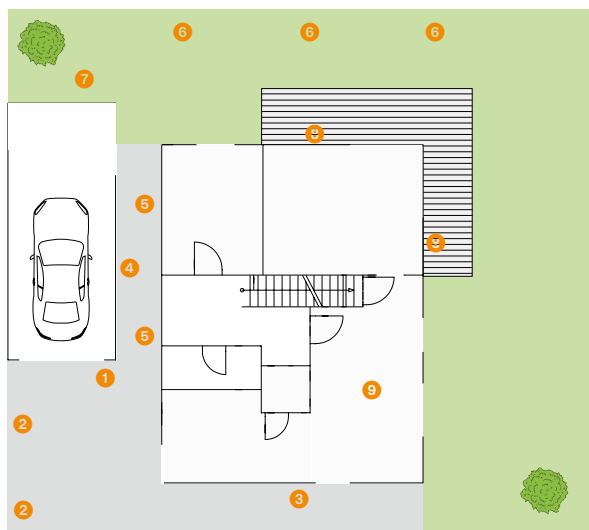

Große Flächen vor dem Haus, wie zum Beispiel die **Einfahrt**, kannst du mit dem XLED home 2 SC ❶ hell erleuchten und gleichzeitig sorgen die Wegeleuchten GL 80 SC/GL 80 C ❷ für eine einladende Lichtstimmung.

Am **Eingangsbereich** setzt du mit der Hausnummernleuchte L 270 digi SC ❸ ein Highlight in Sachen Design und Funktionalität. Haus und Garage kannst du mit dem Bewegungsmelder IS 180 digi ❹ abdecken und diesen gleich kabellos mit der Wandleuchte L 840 C ❺ vernetzen. Im **Garten** schaffen die Bodenspieße Spot Garden SC ❻ die perfekte Inszenierung von Sträuchern, Bäumen und Hecken. Hier hilft dir der Dämmerungsschalter NightmatIQ Plus ❼ zusätzlich Energie zu sparen, indem er das Licht je nach Dämmerung schaltet. Gemütliches Licht auf den **Terrassen** und **rund ums Haus** ist die Aufgabe der L 810 SC ❽.

Für einen freundlich beleuchteten **Hauseingang** und **Flur** sorgt die RS 200 C ❾.



Tipp

Bluetooth Schalter
für mehr
Flexibilität.

Mit dem Funkschalter TapDuo C kannst du alle Bluetooth Connect Produkte bequem auch ohne Smartphone an- und ausschalten, dimmen oder die Szenen ändern. Kabellos, batteriefrei und überall einsetzbar.
EAN 4007841 088620



L 800 SC

Nicht nur ein Downlight.
Ein Design-Highlight.

L 810 SC

Unser Up- & Downlight mit
eingebautem Wow-Effekt.



Highlights


Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	Downlight	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	Up-/Downlight	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 820 SC
Die ideale Bühne für
deine Hausnummer.



Highlights



Hausnummerbogen inkl.

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Up-/Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	---	--



L 830 SC
Schmuckstück für
die Hauswand.

L 835 SC
Schöner kann ein
Würfel nicht leuchten.




Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Up-Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---	---	--

Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Up-Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	---	---	--

L 840 SC
Uplight. Downlight.
Highlight.



Highlights

Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	Up-Downlight	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---------------------	---	---



Spot ONE SC
Einfach. Flexibel.
Smart.

Spot DUO SC
Doppelt Licht.
Doppelt gut.



Highlights

90° Infrarot-Sensor	Einstellen und Vernetzen per App	Strahler 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights


2 x 90° Infrarot-Sensor	Einstellen und Vernetzen per App	Strahler jeweils 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



L 940 SC
Stilvolle Eleganz.
Intelligentes Licht.



NEU



Highlights


 180° Infrarot-Sensor	 Up-/Downlight	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	---	---



L 270 digi SC
Smarter Neuzugang für
deinen Hauseingang.




L 271 digi SC
Perfekter Mix aus Ästhetik
und Funktionalität.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

180° Infrarot-Sensor	3 Zonen digital einstellbar	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht




Highlights

180° Infrarot-Sensor	3 Zonen digital einstellbar	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht


L 40 SC
Robust, smart und
mit klarem Design.

L 42 SC
Smarte Hausbeleuchtung
im Hochformat.



Highlights

180° Infrarot-Sensor	Grundlicht	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights



180° Infrarot-Sensor	Grundlicht	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 625 CAM SC
Sicherheit auf
die smarte Art.

L 605 S
Lichtästhetik in
schönster Form.



NEU




Highlights

180° Infrarot-Sensor	2K-Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

180° Infrarot-Sensor	Grundlicht	Dauerlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht


L 910 S
Effektvolles Licht.
Elegant und intelligent.



Highlights

180° Infrarot-Sensor	Up-/Downlight	Dauerlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht


L 930 S
Exzellente Lichtakzente
rauf und runter.



Highlights

140° Infrarot-Sensor	Up-/Downlight	Dauerlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XSolar SOL-O S
Stilvolles Downlight
mit Sonnenenergie.



Highlights



 360° Infrarot-Minisensor	 Grundlicht	 Solar	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	---	--	---



L 240 S
Weiches Ambientelicht
im Hochformat.



L 260 S
Leuchtkraft in
Perfektion.



Highlights


180° Infrarot-Sensor	LED Ambiente-licht	Besondere Schlagfestigkeit	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights


240° Infrarot-Sensor	Dauerlicht	Leuchtmittel tauschbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Die DL Vario Quattro S ist eine weitere STEINEL Erfindung, die präzise und zuverlässig da für Licht sorgt, wo du es brauchst.

Durch den Einbau von vier Präzisions-Infrarot-Sensoren, die sich mechanisch in jede Richtung individuell einstellen lassen, ist unsere Deckenleuchte in der Lage, genau da zu erfassen, wo es notwendig ist. Die Reichweite lässt sich dabei von 2–8 m präzise anpassen – ideal, um angrenzende Straßen, Nachbarwege oder andere Bereiche bewusst auszublenden. So werden Fehlschaltungen reduziert und das Licht nur dann aktiviert, wenn es wirklich gebraucht wird.

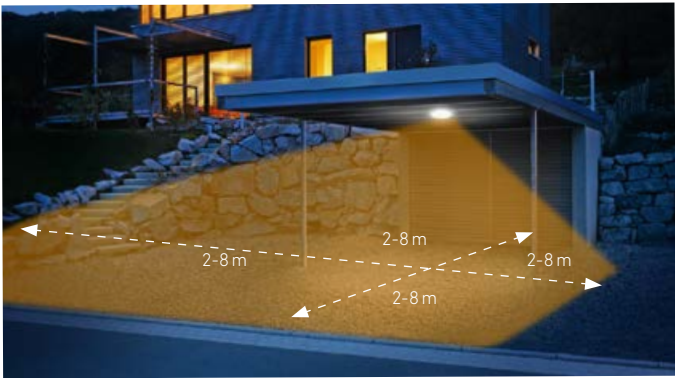

Übrigens: die vier in die Leuchtenabdeckung integrierten Sensorlinsen sind eine Weltneuheit made by STEINEL.



Highlights



 360° Infrarot-Sensor	 4 Zonen individuell einstellbar	 Besondere Schlagfestigkeit	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	---	---

L 22 S

Perfekte Harmonie aus Eleganz und Helligkeit.

L 20 S

Klares Design und zartes Ambientelicht im Quadrat.



Highlights


180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 14 S
Stilvoll und elegant
bei jedem Einsatz.

NEU




Highlights

Hausnummerbogen inkl.

 180° Infrarot-Sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Sensor 90° schwenkbar	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	---	--


L 30 S
Kompakt. Modern.
Hochwertig.



Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 12 S
Zuverlässig stillvolle
Lichtlösung.





Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 10 S
Nostalgie trifft
Neuzeit.

L 190 S
Zeitlos schöner Look.
Zeitlos schönes Licht.



Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	optimierte Ausleuchtung	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Weitere Varianten erhältlich

Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Grundlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Weitere Varianten erhältlich

L 15 S
Eine leuchtende
Schönheit.

L 115 S
Eine runde
Sache.



Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

240° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Grundlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 560 S

Für einen schönen Empfang am Hauseingang.

L 585 S

Die durch und durch runde Beleuchtungslösung.



Highlights

			
140° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 70° vertikal/ 130° horizontal schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 70° vertikal schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Produktserien sorgen für ein harmonisches Bild rund ums Haus.

Von Hauseingang über Fassade bis hin zur Terrasse hinein in den Garten. Damit rund ums Haus ein stimmiges Gesamtbild entsteht, haben wir die STEINEL Leuchtenfamilien ins Leben gerufen. Mit den im Design harmonisch abgestimmten Produkten verleihst du deinem Außenbereich anwendungsübergreifend einen ausdrucksstarken Charakter.



600er Serie



Spot-Serie



Cube-Serie



800er Serie





Kameraleuchten und Türkommunikation

Ein gutes Gefühl beginnt an der Haustür.

Wissen, wer vor der Tür steht – egal, ob du gerade zu Hause oder unterwegs bist. Unsere Kameralösungen verbinden moderne 2K-Kameratechnik, zuverlässige Bewegungserkennung und smarte Funktionen für mehr Überblick rund um dein Zuhause.

Kameraleuchten kombinieren Licht, Sensorik und Kamera in einer intelligenten Lösung. Die Video Doorbell CAM ergänzt das Sortiment um eine smarte Kamera-Klingel. Über die App kannst du Besucher sehen, mit ihnen sprechen und dich direkt benachrichtigen lassen, wenn sich jemand deinem Haus nähert oder an deiner Tür klingelt.

Mehr als nur eine Klingel.

Die kabelgebundene Kamera-Klingel Video Doorbell CAM kann vorhandene Klingelleitungen nutzen und benachrichtigt dich per STEINEL CAM App, sobald jemand klingelt. Über das Livebild und die integrierte Gegensprechanlage kannst du Besucher sehen, hören und direkt mit ihnen sprechen. Für ein zusätzliches Klingelsignal im Haus lässt sich die Video Doorbell CAM mit dem kabellosen Gong für die Steckdose ergänzen. Dieser kann flexibel umgesteckt oder mehrfach Zuhause platziert werden. Sechs Klingeltöne und vier Lautstärken bis 90 dB ermöglichen eine individuelle Anpassung.

Gegensprechanlage



2K Kamera

Beleuchteter
KlingelknopfNamensschild
oder Designblende
einsetzbar


Immer wissen, was vor der Haustür passiert.

Mit dem XLED CAM 2 SC für große Flächen bzw. der L 625 CAM SC hast du immer das richtige Licht an der Eingangstür oder rund ums Haus. Der integrierte Sensor erfasst dabei zuverlässig jede Bewegung und die Kamera liefert dir sofort ein Live-Bild in 2K-Qualität. Die Daten werden lokal auf der beiliegenden SD-Card gespeichert und können jederzeit per Smartphone oder Tablet eingesehen werden. Mit der kostenlosen STEINEL CAM App sind die Leuchten schnell und einfach in deinem WLAN integriert und von überall erreichbar - ganz ohne Cloud und ohne Abo.

Hochwertiges
Opalglas mit
925 lm hellem
LED-LichtEinstellbarer
180° Infrarot-
SensorIntegrierte
Gegensprech-
anlage180° schwenkbare
2K-Weitwinkel
Farbkamera

Alles im Griff. Alles in einer App.

- Einstellungen bequem über das Smartphone
- Push-Benachrichtigungen aufs Handy bei Bewegung vor der Kamera
- Live-Aufnahmen vom Eingangsbereich in 2K-Qualität – Tag & Nacht
- Kommunikation per Gegensprechanlage von Zuhause und Unterwegs
- Durchsuchen von Ereignissen nach Datum & Uhrzeit
- Neue KI-Funktionen wie Personenerkennung und Maskierungsfunktion

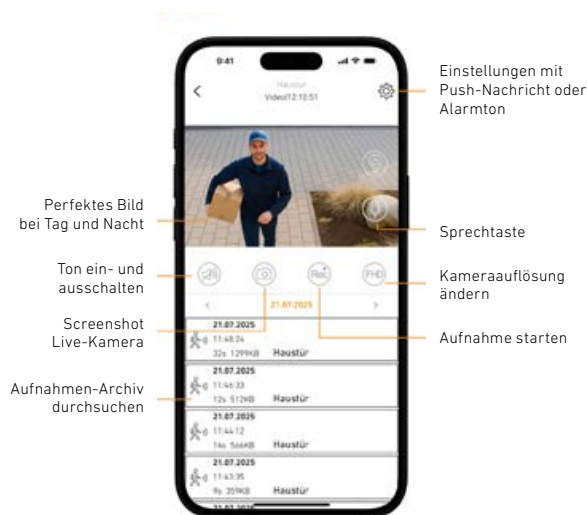

STEINEL CAM App.
Jetzt kostenlos herunterladen



Die Funktionen im Überblick


Intelligente KI-Funktionen.

Personenerkennung für relevante Meldungen und Maskierungsfunktionen für mehr Privatsphäre.




Push-Benachrichtigungen.

Komfortabel kann überall im Haus gesehen werden, was vor deiner Tür passiert.



Gegensprechanlage.

Bequeme Kommunikation dank Gegensprecheinrichtung – auch von unterwegs.



Archivierung.

Lokale Datensicherung auf einer SD Karte zum nachvollziehen aller Bewegungen an der Haustür bzw. auf dem Grundstück.



Video Doorbell CAM

Die Klingel
mit Durchblick.




Gong

Immer hören,
wenn's klingelt.



Coming
soon



Highlights

2K-Kamera	Gegensprechanlage	Kabelverdrahtung 9-24 V

Coming
soon



Highlights

Einfache Einrichtung	6 Klingeltöne 4 Lautstärken	Funktioniert nur mit der Video Doorbell CAM

L 625 CAM SC
Sicherheit auf
die smarte Art.

XLED CAM 2 SC
Multitalent mit dem
Fokus auf Sicherheit.



Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	2K-Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

			
180° Infrarot-Sensor	2K-Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Hausnummerleuchten

**Lichtlösungen für alle,
die gern auf Nummer
sicher gehen.**


In einigen Bundesländern bereits Pflicht, bewährt sie sich doch über die Grenzen hinaus. Mit unseren beleuchteten Hausnummernleuchten wirst du sicher gefunden – ob von deinem erwarteten Besuch, dem Postboten oder dem ersehnten Pizza-Lieferanten. Die integrierte Sensorik sorgt dafür, dass das Licht automatisch bei Dämmerung oder Bewegung aktiviert wird. In Kombination mit einem Solarpanel kommt die Leuchte zudem ohne Anschluss an das Hausstromnetz aus. Gehe auf Nummer sicher – mit intelligenten Hausnummernleuchten von STEINEL.



L 270 digi SC
Smarter Neuzugang für
deinen Hauseingang.




L 820 SC
Die ideale Bühne für
deine Hausnummer.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

180° Infrarot-Sensor	3 Zonen digital einstellbar	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht





Highlights

Hausnummerbogen inkl.

Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	Up-/Downlight	Einstellen und Vernetzen per App	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

L 1 S
Einfach. Schön.
Praktisch.

LN 1 N
Zuverlässig
Nacht für Nacht.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Sensor 90° schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht


Highlights

Hausnummerbogen inkl.

Dämmerungs-Sensor	Besondere Schlagfestigkeit	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



L 14 S
Stilvoll und elegant
bei jedem Einsatz.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.


 180° Infrarot-Sensor	 Leuchtmittel tauschbar	 Sensor 90° schwenkbar	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	---	--



XSolar SOL-0 HN
Beleuchtet deine Hausnummer
kabellos und ohne Stromkosten.




XSolar SOL-0
Beleuchtete Hausnummern
wie von Zauberhand.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

Dämmerungs-Sensor	Solar	Kein Kabel	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht




Highlights

Dämmerungs-Sensor	Solar	Kein Kabel	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XSolar LH-N
Setzt deine Hausnummer
formschön in Szene.


XSolar L 44 S
Zeigt deine Hausnummer
im besten Licht.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

		365	
Dämmerungs-Sensor	Solar	365 Tage Licht im Jahr	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

Dämmerungs-Sensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

NUR IM
ONLINE
SHOP



Deine personalisierte Hausnummernleuchte.

Welche Hausnummernleuchte passt zu deinem Zuhause? Wähle dein Wunschprodukt aus und konfiguriere dir deine individuelle Leuchte mit deiner Hausnummer oder mit eingravierten Straßennamen - exklusiv im STEINEL Online-Shop.

Der individuelle Service ist mit folgenden Produkten möglich:



L 820 SC



L 270 digi SC



L 14



XSolar LH-N



XSolar SOL-0 HN



L 40 SC



Unsere Designlinien für höchste Ansprüche:

High Line	Premium Line	Premium Line mit Schriftzug
Erhabene Hausnummer auf Lichtpanel. Erhältlich in verschiedenen Farben.	Mit Blende in Edelstahl-optik und ausgestanzter Hausnummer.	Mit Blende in Edelstahloptik und ausgestanzter Hausnummer inkl. eingraviertem Straßen- oder Familien-namen.

Hinweis: neue Schriftarten bei Verfügbarkeit

Weitere Informationen unter
www.stein-el-shop.de/meine-hausnummer






Garten- und Wegeleuchten

Lichtlösungen für attraktive Beleuchtungsszenarien rund ums Haus.

Schön gestaltete Außenbereiche sind die Visitenkarte deines Zuhauses. Dabei spielt ein stimmiges Beleuchtungskonzept eine entscheidende Rolle. Die innovativen Steh-, Wand- und Gartenleuchten unserer modernen Leuchtenfamilien sprechen nicht nur eine durchgängig einheitliche Designsprache – sie sind auch mit identischen Funktionen ausgestattet. So kannst du mühelos eine perfekt aufeinander abgestimmte Lichtatmosphäre rund ums Haus schaffen und wunderbar konsequente Beleuchtungsszenarien aus einem Guss genießen.


Spot Way SC
Intelligenter Wegweiser
mit vielen Funktionen.

Spot Garden SC
Licht soweit der
Garten reicht.



Highlights

90° Infrarot-Sensor	Einstellen und Vernetzen per App	Strahler schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

90° Infrarot-Sensor	Einstellen und Vernetzen per App	Strahler schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

GL 80 SC
Erhabenes Licht für
Garten und Wege.

XSolar GL-S
Elegant, kabellos
und flexibel.



Highlights

 Unsichtbarer 160° iHF-Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 10-100 % Grundlicht	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
-------------------------------------	--	----------------------------	---



Highlights

 140° Infrarot- Sensor	 Solar	 10 % Grundlicht	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
------------------------------	-----------	------------------------	---




GL 60 S

Ein glanzvolles Highlight
für deinen Garten.




GL 65 S

Angenehme Beleuchtung
für Zufahrten und Wege.



Highlights

180° Infrarot-Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Grundlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht




Highlights

180° Infrarot-Sensor	Grundlicht	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

24V Garten-Lichtsystem

Mach aus deinem Garten ein Gefühl.

Wenn der Tag langsam endet, beginnt im Garten die schönste Zeit – mit Licht, das Stimmung schafft. Das 24V Garten-Lichtsystem von STEINEL macht deinen Außenbereich zum Lieblingsort. Ob sanftes Leuchten beim Abendessen oder farbige Akzente zur Gartenparty. Einfach zu installieren, jederzeit erweiterbar und so individuell wie deine Ideen: Mach aus deinem Garten ein Zuhause, das bleibt – auch nach Sonnenuntergang.



24V Garten erleben


So einfach war Gartenlicht noch nie

Plug & Play. Verbinden. Anschließen. Leuchtet.

Mit dem 24V Garten-Lichtsystem von STEINEL bringst du Licht in deinen Garten – ganz ohne Werkzeug, Schrauben oder Elektriker. Die oberirdische Verlegung macht es besonders unkompliziert: einfach platzieren, per Kabel verbinden und an der Steckdose anschließen. Dank robuster, wetterfester IP65-Komponenten und sicherer Niedervoltspannung lässt sich das System flexibel erweitern und jederzeit an deine Ideen anpassen. Ob neue Leuchte am Weg oder ein weiteres Highlight im Beet – dein Licht wächst mit deinem Garten.




Platzieren







Verbinden



Anschließen



Zum HowTo Video

 Einfache Plug & Play-Installation für den sofortigen Start	 Oberirdische Verlegung des Lichtsystems ohne Erdarbeiten möglich
 Sicher im Außenbereich dank 24V Niedervoltspannung	 Wetterfest und robust für den ganzjährigen Außen-einsatz (IP65)
 Flexibel erweiterbar – passt sich deinem Garten und Ideen individuell an	 Helligkeit individuell stufenlos dimmbar
 Individuelle Lichtstimmung dank RGBWW-LEDs für echtes Weiß und echte Farben	3 years Verlässliche STEINEL Qualität mit 3 Jahren Herstellergarantie. Mehr unter steinel.de/garantie

Dein Lichtkonzept beginnt hier

Ein System. Viele Möglichkeiten.

Das 24V Garten-Lichtsystem von STEINEL ist so vielseitig wie dein Garten. Herzstück ist ein leistungsstarkes Netzteil, das bis zu 100 W liefert – für Wegleuchten, Spots und Ambientebeleuchtung bis zu 30 Metern Kabellänge. Dank flexibler Verbinders und unterschiedlicher Kabellängen kannst du dein Lichtkonzept jederzeit erweitern, verändern oder neugestalten. Ob gezielte Akzente, funktionale Wegbeleuchtung oder stimmungsvolle Lichtinseln: Ein System. Viele Möglichkeiten.



1 Netzteil

Stromquelle für das gesamte 24V Garten-Lichtsystem.

2 Verbindungskabel

Für die flexible und einfache Verlegung zwischen Netzteil, Verbinder und Leuchten.

3 Verbinder

Zur Erweiterung des 24V Garten-Lichtsystems – ideal für den Anschluss mehrerer 24V Leuchten.

4 24V Leuchten

Vielseitige 24V Leuchten für Ambiente-, Weg- oder punktuelle Beleuchtung deines Gartens.

Zum Anstrahlen von
Bäumen, Büschen und Beeten:
Spot Garden 24V

Für warme Lichtinseln im
Garten und auf der Terrasse:
Sphera 24V


Für Lichtstimmung
auf der Terrasse:
Stela 24V

Zur Ausleuchtung von
Wegen und Beeten:
Spot Way 24V

Sphera C 24V
Licht in seiner
schönsten Form.



NEU



Highlights

Wähle aus unzähligen Farben und Lichtszenen

 24V Plug & Play	 Einstellen und Vernetzen per App	 True Colors Warm/neutral white	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	---	--	--

Sphera C 24V Starter-Set



Inklusive



+



+



1x Sphera C 24V
(300 oder 400mm)


1x Power Supply 35W

1x Cable 1m

Stela C 24V
Für Lichtstimmung
auf der Terrasse.



NEU



Highlights

Wähle aus unzähligen Farben und Lichtszenen

 24V Plug & Play	 Einstellen und Vernetzen per App	 True Colors Warm/neutral white	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
------------------------	--	---------------------------------------	---

Stela C 24V Starter-Set



Inklusive



+



+




1x Stela C 24V
(510 oder 860 mm)

1x Power Supply 35W

1x Cable 1m

Spot Garden SC 24V
Gezielte Lichtakzente
für Garten-Highlights.



Highlights

Wähle aus unzähligen Farben und Lichtszenen

 24V Plug & Play	 Einstellen und Vernetzen per App	 Dimmbar für flexible Licht- stimmungen	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	---	---	--

Spot Garden C 24V Starter-Set




Inklusive



2x Spot Garden C 24V 1x Power Supply 35W 1x Cable 2.5m 1x T-Connector

Spot Way SC 24V
Dein Weg elegant
in Szene gesetzt.



Highlights

Wähle aus unzähligen Farben und Lichtszenen

 24V Plug & Play	 Einstellen und Vernetzen per App	 Dimmbar für flexible Licht- stimmungen	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
------------------------	--	--	---

Die 24V Komponenten von STEINEL

Alles, was dein Lichtsystem braucht.

Ein starkes Lichtsystem braucht eine durchdachte Basis. So baust du dir dein persönliches Beleuchtungssystem rund ums Haus – stabil, sicher und so individuell wie dein Garten.

So wählst du das richtige Netzteil:

Addiere die Wattzahlen deiner Leuchten – so weißt du, wie viel Leistung du brauchst.

Ein Rechenbeispiel:

2x Spot Garden SC 24V à 7,93W	15,86 W
1x Spot Way SC 24V	7,93 W
1x Sphera C Ø300 24V	5,50 W

Gesamtverbrauch 29,29 W

Bei einem Gesamtverbrauch von 29,29 W reicht ein 35 W Netzteil.

Netzteile



Netzteil mit 35W bzw. 100W

Kabel



Kabel mit 1m Länge



Kabel mit 2,5m Länge



Kabel mit 5m Länge

Verbinder



T-Connector
mit 2 Ausgängen



Cross Connector
mit 3 Ausgängen



Solarleuchten

Lichtlösungen mit Sonnenenergie.

Nutze die Kraft der Sonne für stimmungsvolles Licht rund ums Haus. Unsere Solarleuchten sind schnell und einfach installiert und lassen sich rund ums Haus überall platzieren. Ohne Stromkabel. Ohne laufende Stromkosten. Ohne Stress. Und das Beste: Dank unserer leistungsstarken Solarpanels mit intelligenter Steuerung und integriertem Akku bekommst du eine zuverlässige Beleuchtung mit bis zu 60 Tagen Leuchtereserve. Der Umstieg auf Sonnenenergie war noch nie so einfach.

Mit der Kraft der Sonne Haus und Garten beleuchten.

Mit der XSolar Serie hat STEINEL Solarleuchten entwickelt, die Außenbereiche rund ums Haus zuverlässig mit Licht versorgen. Ob an Gartenmauern, Außenwänden oder überall dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist: Die Leuchten lassen sich flexibel einsetzen und nutzen die Energie der Sonne. Dafür setzt die Serie auf hochwertige Komponenten: ein leistungsstarkes monokristallines Solarpanel, einen präzisen Infrarotsensor, einen winterfesten Akku mit bis zu 60 Tagen Leuchtreserve und eine intelligente Lichtsteuerung. So sind die Solarleuchten für den ganzjährigen Einsatz ausgelegt – auch bei winterlichen Bedingungen wie Schnee, Kälte und weniger Sonnenstunden.



Hauseingang



Garten



Rund ums Haus



Deine Vorteile auf einen Blick



Kein Kabel.

Schnelle und flexible Montage ohne Stromanschluss.



Keine Stromkosten.

Dank Solarenergie unabhängig von steigenden Strompreisen.



Leuchtreserve.

Leistungsstarker und winterfester Akku für eine extralange Leuchtreserve für lichtarme Tage.




Robuste Verarbeitung.

Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung sorgen für eine lange Nutzungsdauer.

XSolar LH-N
Setzt deine Hausnummer
formschön in Szene.


XSolar L 44 S
Zeigt deine Hausnummer
im besten Licht.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

		365	
Dämmerungs-sensor	Solar	365 Tage Licht im Jahr	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht




Highlights

Hausnummerbogen inkl.

Dämmerungs-Sensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XSolar SOL-O HN
Beleuchtet deine Hausnummer
kabellos und ohne Stromkosten.


XSolar SOL-O S
Sorgt für einfach
schönes Licht.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

Dämmerungs-sensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

360° Infrarot-Minisensor	Solar	Intelligenter Softlichtstart	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



XSolar L-S



Kein Stromanschluss. Kein Kabel.
Keine Kompromisse.

XSolar L-S ONE

Bringt Licht
an jeden Ort.



PANEL
TRENN-
BAR




Highlights

140° Infrarot-Sensor	Solar	Panel getrennt montierbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

140° Infrarot-Sensor	Solar	Panel und Leuchte horizontal schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XSolar GL-S
Elegant, kabellos
und flexibel.



Highlights

 140° Infrarot-Sensor	 Solar	 Panel und Leuchte horizontal schwenkbar	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	--	--	---






Strahler

Kraftvolles Licht für große Flächen.

Ob Einfahrt, Hof oder Garten: Unsere modernen Strahler sorgen für eine starke und zuverlässige Ausleuchtung auch von großen Flächen. Leistungsstarke LEDs und intelligente Sensortechnik stellen sicher, dass Licht genau dann geschaltet wird, wenn es gebraucht wird. Und auch das Problem der hohen Wärmeentwicklung haben wir längst gelöst: Mit einem Material aus der Raumfahrttechnik, das wir im Kühlkörper unserer Strahler verbauen. Damit nicht genug: dank Bluetooth Mesh können ganz einfach mehrere Strahler und Leuchten kabellos miteinander vernetzt werden.

XLED Protect S
Panoramalicht bis
in die letzte Ecke.

NEU





Highlights



 180° Infrarot-Sensor	 180° Panoramalicht	 Strahler und Sensor schwenkbar	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---	---	---

XLED CAM 2 SC
Multitalent mit dem
Fokus auf Sicherheit.

XLED home 2 SC
Flexibel schwenkbar.
Smart gesteuert.



Highlights



180° Infrarot-Sensor	2K-Kamera	Gegensprech-anlage	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights



180° Infrarot-Sensor	Einstellen und Vernetzen per App	Strahler und Sensor schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XLED home 2 S
Perfekte Beleuchtung.
In jedem Winkel.

XLED home 2 XL S
Taghelles Licht
für große Flächen.



Highlights



180° Infrarot-Sensor	optionaler Eckwandhalter	Strahler und Sensor schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights




180° Infrarot-Sensor	optionaler Eckwandhalter	Strahler und Sensor schwenkbar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XLED ONE S

Hohe Strahlkraft an
Wand und Decke.

XLED ONE XL S


Mächtige Ausstrahlung
für ein sicheres Gefühl.

**Highlights**

180° Infrarot-Sensor	Deckenmontage	180° vertikal schwenkbares Panel	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht




Ultra Powerlight

**Highlights**

180° Infrarot-Sensor	Deckenmontage	180° vertikal schwenkbares Panel	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XLED curved S
Strahlendes Licht in
kompakter Form.


XLED slim S
Strahlende Ästhetik
für dein Zuhause.



Highlights



160° Infrarot-Sensor	2 sec- 70 min	30° horizontal	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights




160° Infrarot-Sensor	2 sec- 70 min	Gezielte Ausleuchtung	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



LS 150 S
Strahlt über
jede Ecke.




LS 300 S
Bereit für robuste
Einsätze.



Highlights



240° Infrarot-Sensor	Strahler und Sensor schwenkbar	Optionaler Eckwandhalter	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights



		2704 lm	
240° Infrarot-Sensor	Strahler und Sensor schwenkbar	Leistung	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Der passende Strahler.

Welche Fläche soll ausgeleuchtet werden? Möchtest du nur ein kleineres Areal oder eine sehr große Fläche ausleuchten?



Welcher Erfassungsbereich? Entlang der Hauswand reichen 180°, bei Eckmontage sind 240° die bessere Wahl.



Vernetzbarkeit? Mehrere Strahler einfach drahtlos via Bluetooth vernetzen.



Produkt	Seite	 Ausleuchtungsfläche	 max. Erfassungsbereich	 Vernetzbar via
XLED Protect S 4007841 090012 anthrazit 4007841 089894 weiß	123	max. 175 m ² max. 175 m ²	180°, 10m 180°, 10m	– –
XLED CAM 2 SC 4007841 092603 anthrazit	124	max. 125 m ²	180°, 10m	WLAN
XLED home 2 SC 4007841 065454 weiß 4007841 065447 schwarz	125	max. 150 m ² max. 150 m ²	180°, 10m 180°, 10m	Bluetooth Bluetooth
XLED home 2 S 4007841 033088 weiß 4007841 033071 schwarz 4007841 033064 graphit 4007841 033057 silber	126	max. 150 m ² max. 150 m ² max. 150 m ² max. 150 m ²	180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m	– – – –
XLED home 2 XL S 4007841 030070 weiß 4007841 030049 schwarz 4007841 030056 graphit	127	über 300 m ² über 300 m ² über 300 m ²	180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m	– – –
XLED One S 4007841 065249 anthrazit 4007841 065256 weiß	128	max. 300 m ² max. 300 m ²	180°, 12m 180°, 12m	– –
XLED One XL S 4007841 065263 anthrazit 4007841 065270 weiß	129	max. 300 m ² max. 300 m ²	180°, 12m 180°, 12m	– –
XLED curved S 4007841 012076 anthrazit	130	max. 100 m ²	160°, 8m	–
XLED slim S 4007841 012052 anthrazit	131	max. 100 m ²	160°, 8m	–
LS 150 S 4007841 052546 schwarz 4007841 052553 weiß	132	max. 150 m ² max. 150 m ²	240°, 12m 240°, 12m	– –
LS 300 S 4007841 067571 schwarz 4007841 067588 weiß	133	über 300 m ² über 300 m ²	240°, 12m 240°, 12m	– –




Dämmerungsgesteuertes Licht

Lichtlösungen für energiebewusste Nachteulen.

Ist es nicht schön, wenn sich manche Dinge auch mal von ganz alleine regeln? Unsere dämmerungsgesteuerten Lichtlösungen machen genau das. Mit dem Einsetzen der Abenddämmerung schalten sie sich automatisch ein – und am nächsten Morgen wieder aus. Das gilt übrigens fürs ganze Jahr. Denn die jahreszeitliche Anpassung erfolgt ebenfalls vollautomatisch. So wird Licht nur dann aktiviert, wenn es dunkel ist – komfortabel, zuverlässig und ohne manuelle Einstellung.

LN 1 N
Zuverlässig
Nacht für Nacht.


L 22 N
Mit Schwung in eine
leuchtende Zukunft.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.


Dämmerungs- sensor	5-200 Lux	Besondere Schlagfestigkeit	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Dämmerungs- sensor	Leuchtmittel tauschbar	Besondere Schlagfestigkeit	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

XSolar LH-N
Setzt deine Hausnummer
formschön in Szene.


XSolar L 44
Automatisches Licht
bei Dämmerung.



Highlights

Hausnummerbogen inkl.

	365		
Dämmerungs-sensor	365 Tage Licht im Jahr	Solar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights


	365		
Dämmerungs-Sensor	365 Tage Licht im Jahr	Solar	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Spot Way N
Sorgt mit der Dämmerung
für mehr Sicherheit.




Spot Garden N
Punktgenaues Highlight
für jede Nacht.



Highlights

Dämmerungs- sensor	2,5 m Kabel	Strahler 90° schwenkbar	und im Kapitel Produktüber- sicht



Highlights

Dämmerungs- sensor	2,5 m Kabel	Strahler 90° schwenkbar	und im Kapitel Produktüber- sicht



Bewegungsmelder


Sensorlösungen weiter gedacht.

Als Erfinder der Sensorleuchte erforschen wir Sensoren und entwickeln diese stetig weiter. Seither haben wir zahlreiche innovative Produkte kreiert, die Tag für Tag auf der ganzen Welt zuverlässig Licht schalten. Mit der Einführung des weltweit ersten digitalen Infrarot-Bewegungsmelders haben wir auf diesem Gebiet nun einen weiteren Meilenstein gesetzt. Und weil wir von klugen Innovationen gar nicht genug bekommen können, haben wir zudem die Sensorlinse elegant in das Gehäuse integriert. Das Ergebnis: Modernes Design und übertragende Funktion in perfekter Harmonie.


Der erste rein digital einstellbare Infrarot-Bewegungsmelder

- Infrarot-Bewegungsmelder mit digital einstellbarem 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsbereich
- Für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich (IP 45), ideal zur gezielten Erfassung am Haus, passt dank schlichtem und flachem Design und verstecktem Sensor zu jedem Haustyp
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Der Erfassungsbereich ist in drei Zonen unterteilt, die jeweils individuell digital aktivier- und deaktivierbar und in Ihrer Reichweite einstellbar sind.
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 60 Min.) und Einschaltelligkeit (2-1000 Lux), Dauerlicht


Verbesserte Erfassungsqualität und digi-Sensortechnologie:

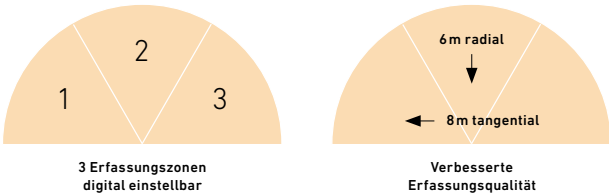

STEINEL Connect App. Kostenlos herunterladen.



IS 180 digi
Moderne Optik trifft auf revolutionäre Technik.






Highlights

 180° Infrarot-Sensor max. 8 m	 3 Zonen digital einstellbar	 Einstellen und Vernetzen per App	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	---	---

IS 1
Der zuverlässige
Klassiker



IS 130-2
Blendend in Design
und Funktion.

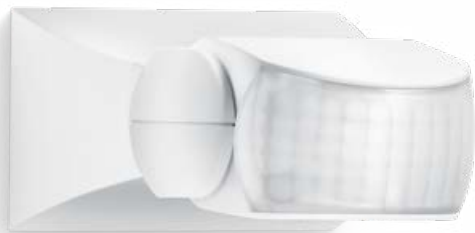

Highlights

120° Infrarot-Sensor max. 10 m	Sensor 180° vertikal und 60° horizontal schwenkbar	Decken- montage	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

130° Infrarot-Sensor max. 12 m	Sensor 90° vertikal schwenkbar	Montagehöhe 1,8 - 3 m	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht


IS 140-2
Intelligente Sensor-
technik direkt am Haus.




IS 180-2
Liegt flach auf und
ist bestens geschützt.



Highlights

 140° Infrarot- Sensor max. 14 m	 Sensor 180° vertikal und 90° horizontal schwenkbar	 Optionaler Eckwandhal- ter erhältlich	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	--	--	--

Highlights



 180° Infrarot- Sensor max. 12 m	 Montagehöhe 1,8 - 4 m	 Optionaler Eckwandhal- ter erhältlich	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	---	--	--



IS 360-1 DE
Intelligente Technik
zum Einbauen.



IS 360-3
Das Reichweitentalent
für innen und außen.



Highlights

 360° Infrarot-Sensor Ø 8 m	 Montagehöhe 2,5 - 4 m	 IP54	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---	---	--



Highlights

 360° Infrarot-Sensor Ø 24 m	 Montagehöhe 2,5 - 6 m	 IP54	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---	---	--

IS 240 DUO
Für große Flächen.
Auch ums Eck.



IR 180 UP / AP easy
Die Evolution des
Lichtschalters.



Highlights

240° Infrarot-Sensor max. 14 m	Schwenkbarer Sensor	Inkl. Eckwandhalter	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

	2/3-Draht		
180° Infrarot-Sensor max. 8 m	Installationen	Manuelles Schalten	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

NightmatIQ Plus. Klares Design. Smarte Funktionen.

Der NightmatIQ Plus ist ein Dämmerungsschalter der neuesten Generation für die automatische Lichtsteuerung im Innen- und Außenbereich. Er schaltet die Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus – für mehr Komfort, Sicherheit und eine bedarfsgerechte Nutzung von Licht.


Über die STEINEL Connect App lassen sich Zeit- und Wochenpläne bequem per Smartphone einstellen. Der optionale Nachtmodus unterstützt zusätzlich eine reduzierte Leuchtdauer in der Nacht. Dank Bluetooth Mesh können außerdem STEINEL Bluetooth Mesh Leuchten kabellos vernetzt und zu individuellen Leuchtengruppen verbunden werden.

Mit seinem geradlinigen Design und den smarten Funktionen eignet sich der NightmatIQ Plus ideal für Hausfronten, Gärten, Terrassen sowie Namens- und Hinweisschilder.



Next Level Dämmerungs- schalter. Das Plus an Komfort.

- Bequem per Smartphone einstellbar
- Dämmerungswert von 1–1.000 Lux wählbar
- Minutengenaue Zeit- und Wochenpläne
- Geradliniges Design
- Kabellos vernetzbar mit STEINEL Bluetooth Mesh Leuchten

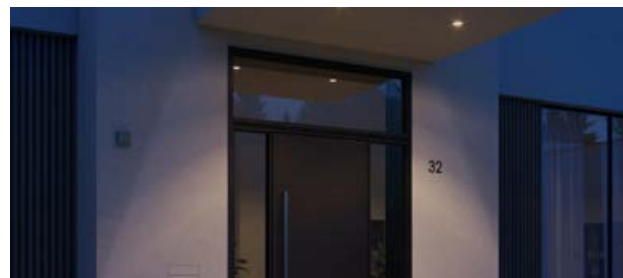

In der Nacht oder in beliebigem Zeitfenster: Licht an



Am Tag oder in beliebigem Zeitfenster: Licht aus

STEINEL Connect App.
Jetzt kostenlos
herunterladen







NightmatIQ Plus
Nächtliche Beleuchtung –
aber auf die smarte Art.



NightmatIQ
Lichtschalter 2.0.



Highlights

Dämmerungs- sensor + Nachtmodus	Einstellbar und Vernetz- bar via App	Zeit-/ Wochentag- einstellung	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights




Dämmerungs- sensor	1-75 lx	IP54	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



NM 3000 Vario
Intelligente Lichtsteuerung
mit Nachtsparmodus.



NM 2000
Automatisches Licht
ganz nach Bedarf.

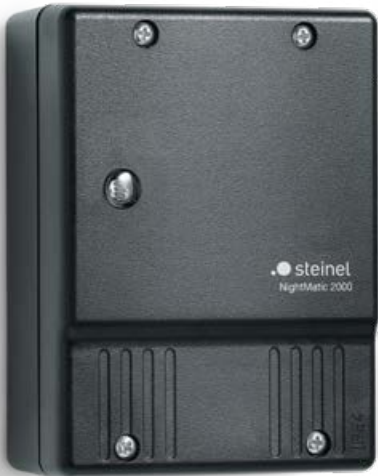

Highlights

Dämmerungs- sensor + Nachtsparmodus	0,5-10lx	Zeitein- stellung	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Highlights

Dämmerungs- sensor	2-30lx	IP54	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Der richtige Bewegungsmelder.

Welcher Einsatzort? Ob an der Wand oder unter der Decke montiert oder optional mit Eckwandhalterung. STEINEL Bewegungsmelder sind für jede Anwendung erhältlich.



Wand



Hausecke



Decke

Welcher Bereich soll erfasst werden? Hier sind die Erfassungswinkel und die Reichweite des Bewegungsmelders entscheidend. Unsere Empfehlung:


Hauseingang: 180°	Gezielte Erfassung: 140° und kleiner
Hausecken: 240°	Decke/Vordach: 360°

Welche Schallleistung? Damit der Sensor zuverlässig arbeitet, musst du wissen wie viele Leuchten er schalten soll.

Schnell vergleichen.

Produkt	Seite	Einsatzort	Max. Erfassungsbereich	Schaltleistung
IS 180 digi 4007841 067281 weiß 4007841 067274 anthrazit	147	Wand Wand	180°, 8 m 180°, 8 m	max. 1000 W max. 1000 W
IS 1 4007841 600310 weiß 4007841 600419 schwarz	148	Wand/Decke Wand/Decke	120°, 10 m 120°, 10 m	max. 500 W max. 500 W
IS 130-2 4007841 660314 weiß 4007841 660215 schwarz 4007841 035761 anthrazit	149	Wand Wand Wand	130°, 12 m 130°, 12 m 130°, 12 m	max. 600 W max. 600 W max. 600 W
IS 140-2 4007841 608910 weiß 4007841 608811 schwarz	150	Wand/Ecke Wand/Ecke	140°, 14 m 140°, 14 m	max. 1000 W max. 1000 W
IS 180-2 4007841 603212 weiß 4007841 603113 schwarz 4007841 603618 silber 4007841 034580 anthrazit	151	Wand/Ecke innen + außen Wand/Ecke innen + außen Wand/Ecke innen + außen Wand/Ecke innen + außen	180°, 12 m 180°, 12 m 180°, 12 m 180°, 12 m	max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W
IS 360-1 DE 4007841 032845 weiß 4007841 032852 schwarz	152	Decke Decke	360°, Ø 8 m 360°, Ø 8 m	max. 1000 W max. 1000 W
IS 360-3 4007841 006532 weiß 4007841 006525 schwarz	153	Decke Decke	360°, Ø 24 m 360°, Ø 24 m	max. 2000 W max. 2000 W
IS 240 DUO 4007841 602819 weiß 4007841 602710 schwarz	154	Wand/Ecke Wand/Ecke	240°, 12 m 240°, 12 m	max. 1000 W max. 1000 W
IR 180 UP easy 4007841 055790 weiß	155	Wand	180°, 8 m	max. 200 W
IR 180 AP easy 4007841 066048 grau	155	Wand	180°, 8 m	max. 200 W

Funkschalter TapDuo C
Der kabellose, komfortable
und clevere Funkschalter.




Highlights

EAN 4007841 088620

Kabellose Installation	Kompatibel mit 55er Rahmen	Energieerzeugung durch Tastendruck	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Sortimentsübergreifende Vernetzung

Einstellung individueller Tastenfunktion via App	Schrauben oder Kleben	Individuelle Tastenfunktion wählbar



Innenleuchten

Lichtlösungen für ein automatisch besseres Leben.

Bei STEINEL arbeiten wir täglich daran, das Leben im Gebäudeinneren zu verbessern und an die Bedürfnisse des Menschen anzupassen. Beispiel: automatisches Licht, das dafür sorgt, dass du mit deinem Wäschekorb sicher die Treppe nutzen kannst. Dank unsichtbarer Hochfrequenz-Sensorik fügen sich unsere Leuchten elegant in jedes Zimmer ein und stellen jahrein, jahraus sicher, dass das Licht genau dann angeht, wenn du es benötigst. Unser neustes Highlight: die erste Bluetooth-Innenleuchte. Es bleibt spannend. Bleib' dran.


Innenleuchte mit Bluetooth Mesh Connect.

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, im hochwertigem anthrazitfarbenem Aluminiumgehäuse
- Automatisches Licht dank unsichtbaren 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Warmweißes Licht (3000 K) und langlebige 17,1 W LEDs mit 1165 lm
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Kabellose Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- Einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Auch als Variante ohne Bewegungsmelder erhältlich


Ob innen oder außen - alle STEINEL Bluetooth-Produkte sind miteinander vernetzbar



STEINEL Connect App.
Kostenlos herunterladen.



RS 200 SC
Unsere erste
Bluetooth Innenleuchte.




Highlights

 unsichtbarer 360° HF- Sensor	 Einstellen und Vernetzen per App	 10 % Grundlicht	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---	--	--

RS 20 S

Kreisrund und flach – mit
Potential zum Klassiker.

**Highlights**

unsichtbarer
360° HF-
Sensor



Grundlicht




Bis zu 10
Leuchten
via Kabel
vernetzbar



Details im Web und im
Kapitel Produktübersicht




RS D2 S
Hochwertig über
alle Ecken.



Highlights

 unsichtbarer 360° HF- Sensor	 Grundlicht	 Dauerlicht	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
--	---	---	--

RS M1 S
Elegante Akzente
setzen.



Highlights


 unsichtbarer 360° HF- Sensor	 Grundlicht	 Dauerlicht	 Details im Web und im Kapitel Produktübersicht
---	---	---	--



RS 16 S
Außen ein Klassiker.
Innen moderne LEDs.




RS 16 L S
Preiswert. Zuverlässig.
Das Original.



Highlights

unsichtbarer 360° HF- Sensor	Grundlicht	Dauerlicht	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht



Highlights

unsichtbarer 360° HF- Sensor	Leuchtmittel tauschbar	Echtglas	Details im Web und im Kapitel Produktübersicht

Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
			lm	K							
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung	Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
L 800 20 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 065690 anthrazit 4007841 087555 silber C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 079291 anthrazit		Inkl. 7,5 W LED Inkl. 7,5 W LED Inkl. 7,5 W LED	466 lm 466 lm 466 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 100 % 10 – 100 % –	ja ja –	ja ja –
L 810 21 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 065706 anthrazit 4007841 087562 silber C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 079307 anthrazit		Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm 679 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 100 % 10 – 100 % –	ja ja –	ja ja –
L 820 22 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 065713 anthrazit 4007841 087579 silber		Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm	3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160°	5 m 5 m	Bluetooth* Bluetooth*	10 – 100 % 10 – 100 %	ja ja	ja ja
L 830 24 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 055493 anthrazit 4007841 055509 silber C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 079253 anthrazit		Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED	493 lm 523 lm 493 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 100 % 10 – 100 % –	ja ja –	ja ja –
L 835 25 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 055516 anthrazit 4007841 055523 silber C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 079260 anthrazit		Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED	616 lm 616 lm 616 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 100 % 10 – 100 % –	ja ja –	ja ja –
L 840 26 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 055530 anthrazit 4007841 055547 silber C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 079277 anthrazit		Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED Inkl. 9,1 W LED	319 lm 319 lm 319 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. –	160° 160° –	5 m 5 m –	Bluetooth* Bluetooth* Bluetooth*	10 – 100 % 10 – 100 % –	ja ja –	ja ja –
Spot ONE 28 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 058630 anthrazit S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 058616 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 058623 anthrazit		inkl 7,9 W GU10 inkl 7,5 W GU10 inkl 6,7 W GU10	512 lm 512 lm 512 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 8 s – 35 Min. –	90° 90° –	10 m 10 m –	Bluetooth* Kabel –	– – –	max. 4h – –	– – –

* Bluetooth Mesh Connect

Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem / Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
Spot DUO SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 058654 anthrazit S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 058647 anthrazit	29	inkl. 2x 7,5 W GU10	2x 512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.		90°	10 m	Bluetooth*	–	max. 4h	–
		inkl. 2x 7,3 W GU10	2x 512 lm	3000 K	8 s – 35 Min.		90°	10 m	Kabel	–	–	–
L 940 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 087739 anthrazit C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 087746 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 087753 anthrazit	31	Inkl. 14,5 W LED	2x 620 lm	3000 K	10 s – 60 Min.		180°	8 m	Bluetooth*	–	ja	–
		Inkl. 14,5 W LED	2x 620 lm	3000 K	–		–	–	Bluetooth*	–	ja	–
		Inkl. 14,5 W LED	2x 620 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
L 270 digi SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 067205 anthrazit	32	Inkl. 7,8 W LED	637 lm	3000 K	10 s – 60 Min.		180°	8 m	Bluetooth*	5 – 100 %	ja	ja
L 271 digi SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 067212 anthrazit C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 068714 anthrazit	33	Inkl. 6,6 W LED	566 lm	3000 K	10 s – 60 Min.		180°	8 m	Bluetooth*	5 – 100 %	ja	ja
		Inkl. 6,6 W LED	566 lm	3000 K	–		–	–	Bluetooth*	–	–	–
L 40 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 085247 anthrazit C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 085230 anthrazit	34	Inkl. 12,9 W LED	930 lm	3000 K	10 s – 60 Min.		180°	10 m	Bluetooth*	5 - 100 %	ja	ja
		Inkl. 12,9 W LED	869 lm	3000 K	–		–	–	Bluetooth*	–	–	ja
L 42 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 085261 anthrazit C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 085254 anthrazit	35	Inkl. 13 W LED	889 lm	3000 K	10 s – 60 Min.		180°	10 m	Bluetooth*	5 - 100 %	ja	ja
		Inkl. 12,6 W LED	871 lm	3000 K	–		–	–	Bluetooth*	–	–	ja
L 625 CAM SC, mit Sensor 4007841 092597	36, 68	Inkl. 14 W LED	925 lm	3000 K	60 s – 15 Min.		180°	10 m	WLAN	0 – 40 %	max. 4h	ja
L 605 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 065287 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069506 anthrazit	37	Inkl. 11,3 W LED	729 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		180°	10 m	–	10 %	max. 4h	ja
		Inkl. 11,3 W LED	729 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
L 910 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 576202 anthrazit 4007841 576219 silber ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 078720 anthrazit	38	Inkl. 9,8 W LED	797 lm	3000 K	120 s – 15 Min.		180°	5/12 m	Kabel	10 %	max. 4h	ja
		Inkl. 9,8 W LED	797 lm	3000 K	120 s – 15 Min.		180°	5/12 m	Kabel	10 %	max. 4h	ja
		Inkl. 9,8 W LED	797 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
L 930 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 067199 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 078713 anthrazit	39	Inkl. 9,3 W LED	457 lm	3000 K	120 s – 15 Min.		140°	5/12 m	Kabel	10 %	max. 4h	ja
		Inkl. 9,3 W LED	457 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–

* Bluetooth Mesh Connect

Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten				Features			
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
XSolar SOL-0 40 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 052959 anthrazit 4007841 052652 silber		Inkl. 3,3 W LED Inkl. 3,3 W LED	273 lm 273 lm	3000 K 3000 K	10s – 0,5 Min. 10s – 0,5 Min.		360° 360°	6 m 6 m	– –	3% 3%	– –	ja ja
L 240 42 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 056506 anthrazit 4007841 010461 Edelstahl		Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED	946 lm 946 lm	3000 K 3000 K	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.		180° 180°	10 m 10 m	– –	– –	– –	– –
L 260 43 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 007874 Edelstahl		E27 - 9,87 W LED (Leuchtmittel inkl.)	703 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		240°	12 m	–	–	max. 4h	ja
DL Vario Quattro 45 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 035440 weiß		Inkl. 9,8 W LED	1000 lm	3000 K	5 s – 30 Min.		360°	8 m	–	10 %	–	ja
L 22 46 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 035709 anthrazit 4007841 009816 Edelstahl ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069254 anthrazit N, mit Dämmerungssensor 4007841 065782 anthrazit		E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– – – –	– – – –	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. – –		180° 180° – –	10 m 10 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	
L 20 47 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 035693 anthrazit 4007841 566814 Edelstahl		E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– –	– –	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.		180° 180°	10 m 10 m	– –	– –	– –	– –
L 14 49 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 094263 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 094270 anthrazit		E27- max 15 W LED* E27- max 15 W LED*	– –	– –	5 s – 35 Min. –		180° –	10 m –	– –	– –	– –	– –
L 30 50 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 068899 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 068882 anthrazit		E27- max 15 W LED* E27- max 15 W LED*	– –	– –	5 s – 35 Min. –		180° –	6 m –	– –	– –	– –	– –
L 12 51 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 657819 anthrazit 4007841 657918 Edelstahl ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069155 anthrazit		E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– – –	– – –	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. –		180° 180° –	10 m 10 m –	– – –	– – –	– – –	
L 10 52 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 084769 schwarz ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 084752 schwarz		E27- max 15 W LED* E27- max 15 W LED*	– –	– –	5 s – 60 Min. –		180° –	7,5 m –	Kabel Kabel	– –	– –	– –

* Leuchtmittel nicht inklusive

Auf einen Blick – Außenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
			lm	K							
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung	Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
L 190 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 644512 weiß 4007841 644413 schwarz	53	E27- max 100 W LED* E27- max 15 W LED*	– –	– –	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	180° 180°	12 m 12 m	– –	0 – 50 % 0 – 50 %	max. 4 h max. 4 h	ja ja
L 15 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 617912 weiß 4007841 617813 schwarz ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069186 weiß 4007841 069179 schwarz	54	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– – – –	– – – –	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. – –	180° 180° – –	10 m 10 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	
L 115 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 657413 weiß 4007841 059880 schwarz	55	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– –	– –	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	240° 240°	12 m 12 m	– –	10 – 50 % 10 – 50 %	max. 4 h max. 4 h	ja ja
L 560 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 634315 weiß 4007841 634216 schwarz	56	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– –	– –	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	140° 140°	12 m 12 m	– –	– –	– –	– –
L 585 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 005917 weiß 4007841 005535 schwarz 4007841 035723 anthrazit	57	E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– – –	– – –	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	180° 180° 180°	10 m 10 m 10 m	– – –	– – –	– – –	– – –

Auf einen Blick – Türkommunikation

	Anschluss	Vernetzbarkeit	Schutzart
Video Doorbell CAM 4007841 094898	Kabel 9-24V	WLAN	IP55
Gong 4007841 094904	Steckdose	WLAN	IP20

Auf einen Blick – Kameralleuchten

L 625 CAM SC, mit Sensor 4007841 092597	68	Inkl. 14 W LED	925 lm	3000 K	60 s – 15 Min.	180°	10 m	WLAN	0 – 40 %	max. 4h	ja
XLED CAM2 4007841 092603 anthrazit	69	Inkl. 21 W LED	2310 lm	3000 K	60 s – 15 Min.	180 °	10 m	WLAN	0 – 40 %	max. 4h	–

* Leuchtmittel nicht inklusive

Auf einen Blick – Hausnummerleuchten

Allen unseren Hausnummernleuchten liegen Hausnummernbögen zum Kleben bei.

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
L 270 digi 72 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 067205 anthrazit		Inkl. 7,8 W LED	637 lm	3000 K	10 s – 60 Min.		180°	8 m	Bluetooth*	5 – 100 %	ja	ja
L 820 73 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 065713 anthrazit 4007841 087579 silber		Inkl. 9,8 W LED Inkl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm	3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.		160° 160°	5 m 5 m	Bluetooth Bluetooth	10 – 100 % 10 – 100 %	ja ja	ja ja
L 1 74 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 650513 weiß 4007841 650612 schwarz		E27- max 60 W LED* E27- max 60 W LED*	– –	– –	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.		180 ° 180 °	10 m 10 m	– –	– –	– –	– –
LN 1 N 75 mit Dämmerungssensor 4007841 649715 weiß		Inkl. 4,9 W LED	440 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
L 14 77 ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 094270 anthrazit		E27- max 15 W LED*	–	–	–		–	–	–	–	–	–
XSolar SOL-0 HN 78 mit Dämmerungssensor 40078410 65935 anthrazit		Inkl. 0,07 W LED	–	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
XSolar SOL-0 79 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 052959 anthrazit 4007841 052652 silber N, mit Dämmerungssensor 4007841 052966 anthrazit		Inkl. 3,3 W LED Inkl. 3,3 W LED Inkl. 0,07 W LED	273 lm 273 lm –	3000 K 3000 K 3000 K	10 s – 0,5 Min. 10 s – 0,5 Min. –		360 ° 360 ° –	6 m 6 m –	– – –	3 % 3 % –	– – –	ja ja –
XSolar LH-N 80 N, mit Dämmerungssensor 4007841 035730 anthrazit 4007841 007140 Edelstahl		Inkl. 0,03 W LED Inkl. 0,03 W LED	– –	4000 K 4000 K	– –		– –	– –	– –	– –	– –	– –
XSolar L 44 81 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 091972 anthrazit mit Dämmerungssensor 4007841 091989 anthrazit		Inkl. 2,9 W LED Inkl. 1,13 W LED	– –	3000 K 3000 K	10 s – 0,5 Min. –		360 ° –	6 m –	– –	3 % –	– –	ja –

* Leuchtmittel nicht inklusive

* Bluetooth Mesh Connect

Auf einen Blick – Garten- und Wegeleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
Spot Way 86 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 058661 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 068677 anthrazit N, mit Dämmerungssensor 4007841 058678 anthrazit		inkl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.		90 °	10 m	Bluetooth	–	ja	–
		inkl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
		inkl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
Spot Garden 87 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 058685 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 068660 anthrazit N, mit Dämmerungssensor 4007841 058692 anthrazit		inkl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.		90 °	10 m	Bluetooth	–	ja	–
		inkl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
		inkl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
GL 80 88 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 055479 anthrazit 4007841 055486 silber C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 079284 anthrazit		Inkl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	5 s – 60 Min.		160 °	5 m	Bluetooth	10 – 100 %	ja	ja
		Inkl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	5 s – 60 Min.		160 °	5 m	Bluetooth	10 – 100 %	ja	ja
		Inkl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	–		–	–	Bluetooth	–	–	–
XSolar GL-S 89 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 671211 silber		Inkl. 1,2 W LED	–	3000 K	10 s – 30 s		140 °	5 m	–	3 %	–	–
GL 60 90 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 007881 Edelstahl		E27 - 9,78 W LED (Leuchtmittel inkl.)	781 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		360 °	12 m	–	10 – 50 %	max. 4 h	ja
GL 65 91 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069476 anthrazit ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069469 anthrazit		Inkl. 8,7 W LED	575 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		180 °	8 m	–	10 %	max. 4 h	ja
		Inkl. 8,5 W LED	575 lm	3000 K	–		–	–	–	–	–	ja

Auf einen Blick – 24V Garten Lichtsystem

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	dimmbar
Sphera 24 V 100 C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 089638 Ø 300mm 4007841 089375 Ø 400mm		Inkl. 5,04 W LED Inkl. 9,07 W LED	529 lm 962 lm	* *	– –		– –	– –	Bluetooth** Bluetooth**	ja ja	ja ja	ja ja
Starter-Set 101 4007841 094829 Ø 300mm 4007841 094836 Ø 400mm												
Stela 24 V 102 C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 092405 Höhe 510mm 4007841 091996 Höhe 860mm		Inkl. 5,04 W LED Inkl. 9,07 W LED	529 lm 962 lm	* *	– –		– –	– –	Bluetooth** Bluetooth**	ja ja	ja ja	ja ja
Starter-Set 103 4007841 097684 Höhe 510mm 4007841 097691 Höhe 860mm												
Spot Garden 24 V 104 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 089364 anthrazit		inkl. 7,93 W LED	363 lm	*	5 s – 60 Min.		90 °	10 m	Bluetooth**	ja	ja	ja
C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 089351 anthrazit		inkl. 7,84 W LED	363 lm	*	–		–	–	Bluetooth**	ja	ja	ja
Starter-Set 105 4007841 093907 anthrazit		inkl. 7,84 W LED	363 lm	*	–		–	–	Bluetooth**	ja	ja	ja
Spot Way 24 V 106 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 089320 anthrazit		inkl. 7,93 W LED	363 lm	*	5 s – 60 Min.		90 °	5 m	Bluetooth**	ja	ja	ja
C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 089337 anthrazit		inkl. 7,84 W LED	363 lm	*	–		–	–	Bluetooth**	ja	ja	ja

*1800 - 4000 K RGBWW für echtes Weiß und echte Farben | True Colors

Zubehör	Anschlüsse	Kabellänge	Schutzart
Netzteil 107 4007841 089252 35 W 4007841 089269 100 W	2 2	2x 0,75m 2x 0,75m	IP67 IP67
Cross Connector 107 4007841 089313	3	–	IP67
T-Connector 107 4007841 089306	2	–	IP67
Cable 107 4007841 089276 1m 4007841 089283 2,5m 4007841 089290 5m	1 1 1	1m 2,5m 5m	IP67 IP67 IP67
TapDuo C 164 4007841 088620	–	–	IP20
Erdspeiß Sphera 4007841 089306	–	–	IP67

**Bluetooth Mesh Connect

Auf einen Blick – Solarleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
XSolar LH-N mit Dämmerungssensor 4007841 035730 anthrazit 4007841 007140 Edelstahl	112	Inkl. 0,03 W LED Inkl. 0,03 W LED	– –	4000 K 4000 K	– –		– –	– –	– –	– –	– –	– –
XSolar L 44 S, mit Sensor 4007841 091972 anthrazit mit Dämmerungssensor 4007841 091989 anthrazit	113	Inkl. 2,9 W LED Inkl. 0,13 W LED	– –	3000 K 3000 K	10 s – 30 s –		360 ° –	6 m –	– –	3 % –	– –	ja –
XSolar SOL-0 HN 4007841 065935	114	Inkl. 0,07 W LED	–	3000 K	–		–	–	–	–	–	–
XSolar SOL-0 S, mit Sensor 4007841 052959 anthrazit 4007841 052652 silber N, mit Dämmerungssensor 4007841 052966 anthrazit	115	Inkl. 3,3 W LED Inkl. 3,3 W LED Inkl. 0,07 W LED	273 lm 273 lm –	3000 K 3000 K 3000 K	10 s – 30 s 10 s – 30 s –		360 ° 360 ° –	6 m 6 m –	– – –	3 % 3 % –	– – –	ja ja –
XSolar L-S mit Sensor 4007841 671006 weiß 4007841 671013 silber	116	Inkl. 1,2 W LED Inkl. 1,2 W LED	– –	3000 K 3000 K	10 s – 30 s 10 s – 30 s		140 ° 140 °	8 m 8 m	– –	3 % 3 %	– –	– –
XSolar L-S ONE mit Sensor 4007841 081997 weiß 4007841 081973 anthrazit	117	Inkl. 1,2 W LED Inkl. 1,2 W LED	– –	3000 K 3000 K	10 s – 30 s 10 s – 30 s		140 ° 140 °	8 m 8 m	– –	3 % 3 %	– –	– –
XSolar GL-S mit Sensor 4007841 671211 silber	118	Inkl. 1,2 W LED	–	3000 K	10 s – 30 s		140 °	5 m	–	3 %	–	–

Auf einen Blick – Strahler

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features			
			lm	K							
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung	Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Montage- höhe
XLED Protect 123 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 090012 anthrazit 4007841 089894 weiß ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 090029 anthrazit 4007841 090005 weiß		Inkl. 14,3 W LED Inkl. 14,3 W LED Inkl. 13,6 W LED Inkl. 13,6 W LED	1642 lm 1642 lm 1642 lm 1642 lm	3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. – –	180 ° 180 ° – –	10 m 10 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	max. 4m max. 4m – –
XLED CAM2 124 4007841 092603 anthrazit		Inkl. 21 W LED	2310 lm	3000K	60 s – 15 Min.	180 °	10 m	WLAN	0 – 40 %	max. 4 h	max. 2m
XLED home 2 SC 125 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 065454 weiß 4007841 065447 schwarz		Inkl. 13,8 W LED Inkl. 13,8 W LED	1550 lm 1550 lm	3000K 3000K	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	180 ° 180 °	10 m 10 m	Bluetooth Bluetooth	– –	– –	max. 4m max. 4m
XLED home 2 126 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 033088 weiß 4007841 033071 schwarz 4007841 033064 anthrazit 4007841 033057 silber ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 033125 weiß 4007841 033118 schwarz 4007841 033095 anthrazit		Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED Inkl. 13,7 W LED	1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm 1550 lm	3000K 3000K 3000K 3000K 3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. – – – –	180 ° 180 ° 180 ° 180 ° – – – –	10 m 10 m 10 m 10 m – – – –	– – – – – – – –	– – – – – – – –	– – – – – – – –	max. 4m max. 4m max. 4m max. 4m – – – –
XLED home 2 XL 127 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 030056 anthrazit 4007841 030070 weiß 4007841 030049 schwarz		Inkl. 19,3 W LED Inkl. 19,3 W LED Inkl. 19,3 W LED	2124 lm 2124 lm 2124 lm	3000K 3000K 3000K	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	180 ° 180 ° 180 °	10 m 10 m 10 m	– – –	– – –	– – –	max. 4m max. 4m max. 4m
XLED ONE 128 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 065249 anthrazit 4007841 065256 weiß ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 065201 anthrazit 4007841 065218 weiß		Inkl. 18,6 W LED Inkl. 18,6 W LED Inkl. 17,8 W LED Inkl. 17,8 W LED	2050 lm 2050 lm 2050 lm 2050 lm	3000K 3000K 3000K 3000K	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. – –	180 ° 180 ° – –	12 m 12 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	max. 3m max. 3m – –
XLED ONE XL 129 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 065263 anthrazit 4007841 065270 weiß ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 065225 anthrazit 4007841 065232 weiß		Inkl. 42,6 W LED Inkl. 42,6 W LED Inkl. 42,6 W LED Inkl. 42,6 W LED	4200 lm 4200 lm 4200 lm 4200 lm	3000K 3000K 3000K 3000K	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. – –	180 ° 180 ° – –	12 m 12 m – –	– – – –	– – – –	– – – –	max. 3m max. 3m – –
XLED curved 130 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 012076 anthrazit		Inkl. 9,3 W LED	862 lm	3000K	2 s – 70 Min.	160 °	8 m	–	–	–	max. 4m
XLED slim 131 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 012052 anthrazit		Inkl. 7,2 W LED	648 lm	3000K	2 s – 70 Min.	160 °	8 m	–	–	–	max. 4m

Auf einen Blick – Strahler

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Montage- höhe
LS 150 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 052553 weiß 4007841 052546 schwarz ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069223 weiß 4007841 069216 schwarz	132	Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	10 s – 15 Min.		240 °	12 m	–	–	–	max. 4m
		Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	10 s – 15 Min.		240 °	12 m	–	–	–	max. 4m
		Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	–		–	–	–	–	–	–
		Inkl. 14,7 W LED	1375 lm	4000K	–		–	–	–	–	–	–
LS 300 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 067588 weiß 4007841 067571 schwarz ohne Sensor, ohne Bluetooth 4007841 069247 weiß 4007841 069230 schwarz	133	Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	10 s – 15 Min.		240 °	12 m	–	–	–	max. 4m
		Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	10 s – 15 Min.		240 °	12 m	–	–	–	max. 4m
		Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	–		–	–	–	–	–	–
		Inkl. 29,5 W LED	2704 lm	4000K	–		–	–	–	–	–	–

Auf einen Blick – Dämmerungsgesteuertes Licht

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten
		 Fassung Lichtsystem / Leuchtmittel	lm Licht- strom	K Licht- farbe	 Dämmerungs- einstellung
LN 1 N mit Dämmerungssensor 4007841 649715	138	Inkl. 4,9 W LED	440 lm	3000 K	5-200 lx
L 22 N mit Dämmerungssensor 4007841 065782	139	E27- max 60 W LED*	–	–	2-50 lx
XSolar LH-N mit Dämmerungssensor 4007841 035730 anthrazit 4007841 007140 Edelstahl	140	Inkl. 0,03 W LED Inkl. 0,03 W LED	– –	4000 K 4000 K	2 lx 2 lx
XSolar L 44 mit Dämmerungssensor 4007841 091989 anthrazit	141	Inkl. 0,13 W LED	–	3000 K	2 lx
Spot Way N, mit Dämmerungssensor 4007841 058678 anthrazit	142	inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	2-1000 lx
Spot Garden N, mit Dämmerungssensor 4007841 058692 anthrazit	143	inkl 6,7 W GU10	512 lm	3000 K	2-1000 lx

* Leuchtmittel nicht inklusive

Auf einen Blick – Bewegungsmelder

Produkt	Seite	Sensordaten				Features			
		 Leistung	 Zeitein- stellung	 Erfassungs- winkel	 Reich- weite	 Connect	 Montagehöhe	 Dämme- rungsein- stellung	 IP
IS 180 digi 4007841 067281 weiß 4007841 067274 anthrazit	147	max. 1000 W max. 1000 W	10 s – 60 Min. 10 s – 60 Min.	180 ° 180 °	8 m 8 m	Bluetooth*, Kabel Bluetooth*, Kabel	max. 4 m max. 4 m	– –	IP 54 IP 54
IS 1 4007841 600310 weiß 4007841 600419 schwarz	148	max. 500 W max. 500 W	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	120 ° 120 °	10 m 10 m	Kabel Kabel	max. 3 m max. 3 m	– –	IP 54 IP 54
IS 130-2 4007841 660314 weiß 4007841 660215 schwarz 4007841 035761 anthrazit	149	max. 600 W max. 600 W max. 600 W	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	130 ° 130 ° 130 °	12 m 12 m 12 m	Kabel Kabel Kabel	max. 3 m max. 3 m max. 3 m	– – –	IP 54 IP 54 IP 54
IS 140-2 4007841 608910 weiß 4007841 608811 schwarz	150	max. 1000 W max. 1000 W	5 s – 35 Min. 5 s – 35 Min.	140 ° 140 °	14 m 14 m	Kabel Kabel	max. 3 m max. 3 m	– –	IP 54 IP 54
IS 180-2 4007841 603212 weiß 4007841 603113 schwarz 4007841 603618 silber 4007841 034580 anthrazit	151	max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W max. 1000 W	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	180 ° 180 ° 180 ° 180 °	12 m 12 m 12 m 12 m	Kabel Kabel Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m max. 4 m max. 4 m	– – – –	IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
IS 360-1 DE 4007841 032845 weiß 4007841 032852 schwarz	152	max. 1000 W max. 1000 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	360 ° 360 °	Ø 8 m Ø 8 m	Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m	– –	IP 54 IP 54
IS 360-3 4007841 006532 weiß 4007841 006525 schwarz	153	max. 2000 W max. 2000 W	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	360 ° 360 °	Ø 24 m Ø 24 m	Kabel Kabel	max. 6 m max. 6 m	– –	IP 54 IP 54
IS 240 DUO 4007841 602819 weiß 4007841 602710 schwarz	154	max. 1000 W max. 1000 W	10 s – 15 Min. 10 s – 15 Min.	240 ° 240 °	12 m 12 m	Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m	– –	IP 54 IP 54
IR 180 UP easy 4007841 055790 weiß	155	max. 200 W	5 s – 30 Min.	180 °	8 m	Kabel	max. 2,2 m	–	IP 20
IR 180 AP easy 4007841 066048 grau	155	max. 200 W	5 s – 30 Min.	180 °	8 m	Kabel	max. 2,2 m	–	IP 20
NightmatIQ Plus 4007841 066123 weiß 4007841 066116 anthrazit	158	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Bluetooth* Bluetooth*	max. 4 m max. 4 m	1 - 1000 Lux 1 - 1000 Lux	IP 54 IP 54
NightmatIQ 4007841 066147 weiß 4007841 066130 anthrazit	159	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Kabel Kabel	max. 4 m max. 4 m	1 - 75 Lux 1 - 75 Lux	IP 54 IP 54
NM 3000 Vario 4007841 550615 weiß 4007841 550516 schwarz	160	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Kabel Kabel	– –	0,5 - 10 Lux 0,5 - 10 Lux	IP 54 IP 54
NM 2000 4007841 550417 weiß 4007841 550318 schwarz	161	max. 1000 W max. 1000 W	– –	– –	– –	Kabel Kabel	– –	2 - 30 Lux 2 - 30 Lux	IP 54 IP 54

*Bluetooth Mesh Connect

Auf einen Blick – Innenleuchten

Produkt	Seite	Lichtdaten			Sensordaten			Features				
			lm	K								
		Fassung Lichtsystem/ Leuchtmittel	Licht- strom	Licht- farbe	Zeitein- stellung		Erfassungs- winkel	Max. Reichweite	Vernetz- barkeit	Nacht- licht	Dauer- licht	Softlicht/ dimmbar
RS 200 SC, mit Sensor, mit Bluetooth 4007841 078782 anthrazit C, ohne Sensor, mit Bluetooth 4007841 078775 anthrazit	169	Inkl. 17,1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s – 30 Min.		360 °	Ø 8 m	Bluetooth Mesh	10 – 100 %	ja	ja
		Inkl. 17,1 W LED	1165 lm	3000 K			–	–	Bluetooth Mesh	10 – 100 %	–	
RS 20 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 079734 weiß	170	Inkl. 9,4 W LED	942 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	ja
RS D2 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 052539 silber	172	Inkl. 8,8 W LED	886 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		360 °	Ø 8 m	–	10 %	ja	–
RS M1 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 052492 Edelstahl	173	Inkl. 8,8 W LED	759 lm	3000 K	5 s – 15 Min.		360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	–
RS 16 S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 035105 Glas 4007841 008383 PMMA	174	Inkl. 9,3 W LED	–	3000 K	5 s – 15 Min.		360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	–
		Inkl. 9,5 W LED	918 lm	4000 K	5 s – 15 Min.		360 °	Ø 8 m	Kabel	10 %	ja	–
RS 16 L S, mit Sensor, ohne Bluetooth 4007841 738013 Glas	175	E27 - max. 60 W LED*	–	–	5 s – 15 Min.		360 °	Ø 8 m	Kabel	–	–	–

Service.
Made by STEINEL.

 Online	www.steinel.de - Produktübersicht - Downloads BDAL - FAQ - Newsletter  Connect App    STEINEL CAM App  
 Persönlich	Kundenservice Tel. +49 (0) 5245 / 448-188 Mo. - Fr. 08:00-18:00 Uhr Sa. 09:00-12:00 Uhr Mail: service@steinel.de Original - Nachkauf-Garantie auf Originalteile / Ersatzgläser - direkter Bezug über den STEINEL Kundenservice  STEINEL WhatsApp Service 0160 939 576 71
 Qualität	Qualität mit Garantie. Wir entwickeln und fertigen Produkte mit einem hohen Anspruch an Qualität und Zu- verlässigkeit. Deshalb geben wir auf unsere Produkte eine STEINEL Herstellergarantie. Die jeweilige Garantiedauer und alle Bedingungen findest du unter steinel.de/garantie  - Seit 1989 ist STEINEL der Spezialist für Sensortechnik - Entwickelt in Deutschland - Produziert in Europa
Folge uns	  

STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0
Telefax +49 (0) 5245-448-197

www.steinel.de



Dein STEINEL Partner



Light meets life

Licht für Haus und Garten

Light meets life Licht für Haus und Garten



● steinel

● steinel