

Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP54



5 - 200 Lux



IK07



Ideal 2 m



Energie sparen



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 440 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841649715
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Montageort	Wand, Decke
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	440 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	440 lm
Gesamtprodukt Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dämmerungseinstellung	5 – 200 lx
Grundlichtfunktion	Nein

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2025

Seite 1 von 2

LN 1 N

EAN 4007841 649715


Art.-Nr. 649715

Technische Daten

Leistung	4,9 W
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein

Vernetzung	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	Dämmerungsgesteuertes Licht

Maßzeichnung

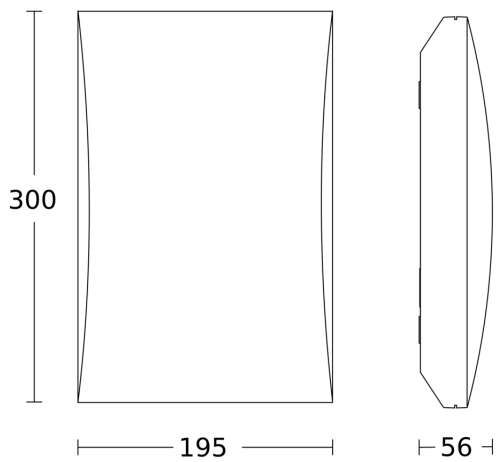

Schaltplan

